

Linha Convencional

RM-000 I

Tipo

Arandela.

Imagem

Ref.: RM-0001-2XE27-BR




Características construtivas da luminária

Corpo: Policarbonato e acrílico.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E14; E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x LampLED 4,5W

1x ou 2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x ou 2x LampLED 15W



LampLED



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

CÓDIGO	DIMENSÕES
RM-0001-1XE14-BR	A=280; L=240
RM-0001-1XE27-BR	A=280; L=240
RM-0001-2XE27-BR	A=610; L=320

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-0002

Tipo

Arandela.

Imagem

Ref.: RM-0002-2XE14-BR




Características construtivas da luminária

Corpo: Acrílico e metal.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

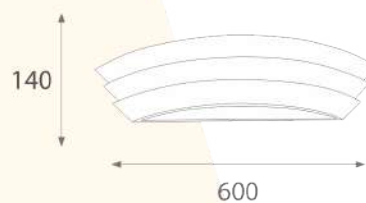

Outros

Soquete: E14.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

2x LampLED 4W



LampLED

Códigos para especificação

RM-0002-2XE14-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-0003

Tipo

Arandela.
Iluminação direta.

Imagem

Ref.: RM-0003-1XG9-AE



Características construtivas da luminária


Corpo: Alumínio.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: AE = Alumínio escovado.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: G9.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halopin 60W



Halopin

Códigos para especificação

RM-0003-1XG9-AE

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-0004

Tipo

Arandela.
Iluminação direta e indireta.

Imagem

Ref.: RM-0004-1XG9-AE



Características construtivas da luminária


Corpo: Alumínio.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: AE = Alumínio escovado.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: G9.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halopin 60W



Halopin

Códigos para especificação

RM-0004-1XG9-AE

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-0010

Tipo

Arandela.

Imagem

Ref.: RM-0010-1XE27-BR




Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio repuxado.**Base:** Alumínio.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

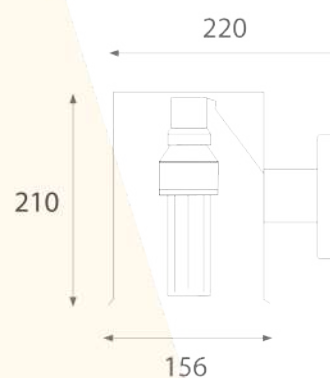

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-0010-1XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-0015

Tipo

Arandela.

Imagem

Ref.: RM-0015-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio estampado e repuxado.

Difusor: Vidro prismático fosco.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BG = Bege;


BR = Branco;

PT = Preto;

VD = Verde.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

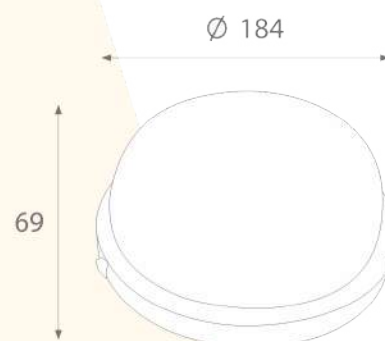

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W



Eletrônica

Códigos para especificação

RM-0015-1XE27-BR

RM-0015-1XE27-PT

RM-0015-1XE27-BG

RM-0015-1XE27-VD

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-O222

Tipo

Arandela.
Iluminação direta e indireta.

Imagem


Ref.: RM-0222-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço tratada.
Visor: Vidro temperado jateado.
Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.
Cores: BR = Branco.
Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

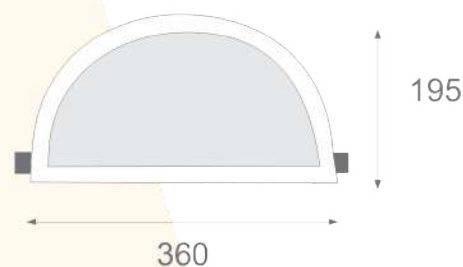

Outros

Soquetes: E27.

Fotometria

Não Disponível

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W
1x LampLED 7W

Códigos para especificação

RM-0222-1XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



Eletrônica



LampLED

RM-O502

Tipo

Arandela.

Imagem

Ref.: RM-0502-1XE27-BR



Características construtivas da luminária


Corpo: Alumínio.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

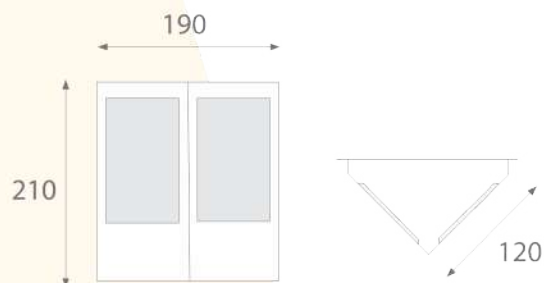

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W



Eletrônica

Códigos para especificação

RM-0502-1XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-0503

Tipo

Arandela/Tartaruga.

Imagem

Ref.: RM-0503-1XE27-CZ



Características construtivas da luminária

Corpo/Grade de proteção: Liga de alumínio fundido.

Refletor: Liga de alumínio injetado em alta pressão


Difusor: Vidro prismático alcalino.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: CZ = Cinza.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

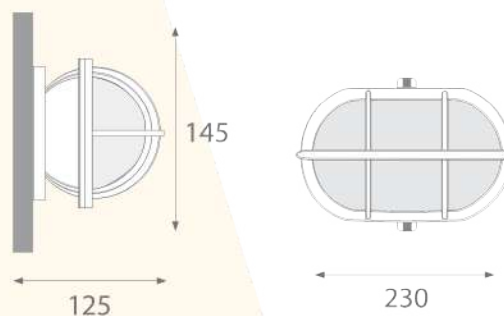

Outros

Soquete: E27.

Luminária blindada.

Orelhas de fixação reforçadas.

Grade fixada ao corpo, por meio de pinos que funcionam com dobradiças e fechos basculantes com borboletas imperdíveis.

Entradas rosqueadas de 3/4" GAS ou NPT (sob pedido)

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

Códigos para especificação

RM-0503-1XE27-CZ

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Eletrônica

RM-O5 I 2

Tipo

Arandela/Tartaruga.

Imagem

Ref.: RM-0512-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Liga de alumínio injetada a alta pressão.

Difusor: Vidro prismático transparente raiado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BG = Bege;

BR = Branco;


PT = Preto;

VD = Verde.

Outras cores sob consulta.

Vedação para utilização em ambientes externos.

Desenho técnico

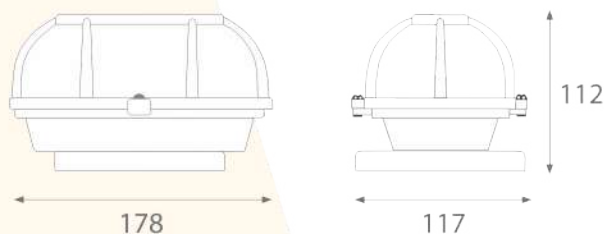

Outros

Soquete: E27.

Obs.: Luminária desenvolvida p/ comportar uma lâmpada com comprimento máximo de 110 mm. Obs.: Teste a lâmpada na Luminária para ter certeza! Pois cada fabricante possui um dimensional diferente.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W



Eletrônica

Códigos para especificação

RM-0512-1XE27-BG

RM-0512-1XE27-BR

RM-0512-1XE27-PT

RM-0512-1XE27-VD

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-05 I 9

Tipo

Arandela/Tartaruga.

Imagem

Ref.: RM-0519-1XE27-PT



Características construtivas da luminária


Corpo: Liga de alumínio fundido.**Difusor:** Vidro prismático transparente raiado.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Vedação para utilização em ambientes externos.

Desenho técnico

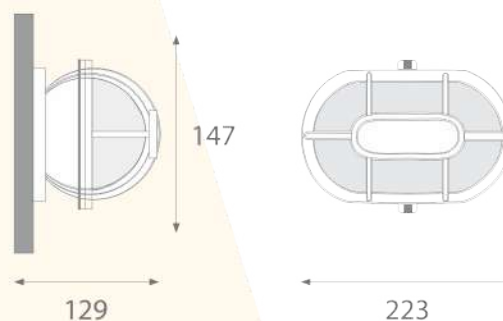

Outros

Soquete: E27.

Obs.: Luminária desenvolvida p/ comportar uma lâmpada com comprimento máximo de 155 mm. Obs.: Teste a lâmpada na Luminária para ter certeza! Pois cada fabricante possui um dimensional diferente.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W



Eletrônica

Códigos para especificação

RM-0519-1XE27-BR

RM-0519-1XE27-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-0527

Tipo

Arandela.

Imagem

Ref.: RM-0527-1XE27-TR-PR



Características construtivas da luminária

Corpo/canopla: Alumínio.

Refletor: Alumínio. Facetado.

Difusor: Vidro curvo.

TL = Translúcido;

TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;


CB = Cobre;

PR = Prata;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

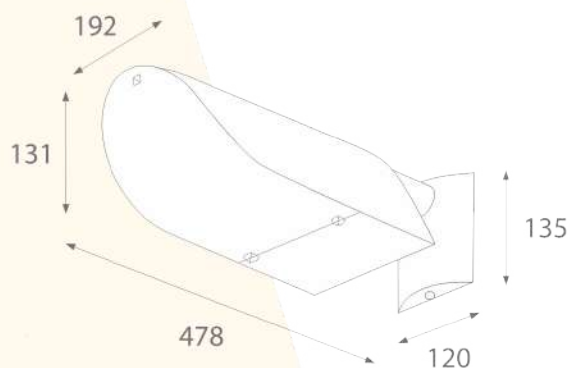

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 42W

1x Vapor metálico ovóide 70W



Eletrônica



Ovóide

Códigos para especificação

RM-0527-1XE27-TL-BR

RM-0527-1XE27-TL-CB

RM-0527-1XE27-TL-PR

RM-0527-1XE27-TL-PT

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-0527-1XE27-TR-BR

RM-0527-1XE27-TR-CB

RM-0527-1XE27-TR-PR

RM-0527-1XE27-TR-PT

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-O528

Tipo

Arandela.

Imagem

Ref.: RM-0528-1XE27-VD-PR



Características construtivas da luminária

Corpo/canopla: Alumínio.

Haste: Tubo de alumínio.

Difusor: Vidro temperado fosco.

Anel: Policarbonato colorido.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores da luminária: BR = Branco; CB = Cobre; PR = Prata; PT = Preto.

Cores do anel: **AZ** = Azul; **CT** = Cristal; **LA** = Laranja; **RX** = Roxo; **VD** = Verde;

VM = Vermelho.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 42W

1x Vapor metálico ovóide 70W



Eletrônica



Ovóide

Códigos para especificação

RM-0528-1XE27-**AZ**-BR
RM-0528-1XE27-**CT**-BR
RM-0528-1XE27-**LA**-BR
RM-0528-1XE27-**RX**-BR
RM-0528-1XE27-**VD**-BR
RM-0528-1XE27-**VM**-BR
RM-0528-1XE27-**AZ**-CB
RM-0528-1XE27-**CT**-CB
RM-0528-1XE27-**LA**-CB
RM-0528-1XE27-**RX**-CB
RM-0528-1XE27-**VD**-CB
RM-0528-1XE27-**VM**-CB

Qtde. de
Lâmpadas

Cor do
Anel

Cor da
Luminária

RM-0528-1XE27-**AZ**-PR
RM-0528-1XE27-**CT**-PR
RM-0528-1XE27-**LA**-PR
RM-0528-1XE27-**RX**-PR
RM-0528-1XE27-**VD**-PR
RM-0528-1XE27-**VM**-PR
RM-0528-1XE27-**AZ**-PT
RM-0528-1XE27-**CT**-PT
RM-0528-1XE27-**LA**-PT
RM-0528-1XE27-**RX**-PT
RM-0528-1XE27-**VD**-PT
RM-0528-1XE27-**VM**-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Cor do
Anel

Cor da
Luminária

RM-0529

Tipo

Arandela.

Imagem

Ref.: RM-0529-1XE27-AZ-PR



Características construtivas da luminária

Corpo/canopla: Alumínio.

Haste: Tubo de alumínio.

Difusor: Acrílico translúcido.

Anel: Policarbonato colorido.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores da luminária: BR = Branco; CB = Cobre; PR = Prata; PT = Preto.

Cores do anel: **AZ** = Azul; **CT** = Cristal; **LA** = Laranja; **RX** = Roxo; **VD** = Verde;

VM = Vermelho.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

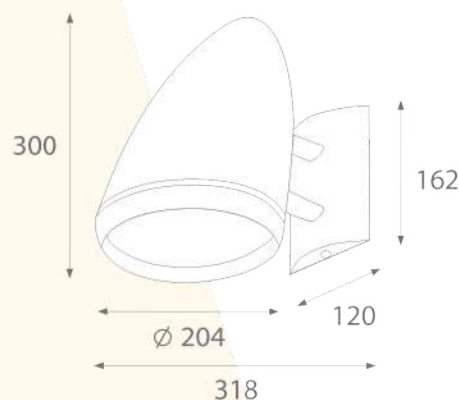

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 42W



Eletrônica

Códigos para especificação

RM-0529-1XE27-**AZ**-BR
RM-0529-1XE27-**CT**-BR
RM-0529-1XE27-**LA**-BR
RM-0529-1XE27-**RX**-BR
RM-0529-1XE27-**VD**-BR
RM-0529-1XE27-**VM**-BR
RM-0529-1XE27-**AZ**-CB
RM-0529-1XE27-**CT**-CB
RM-0529-1XE27-**LA**-CB
RM-0529-1XE27-**RX**-CB
RM-0529-1XE27-**VD**-CB
RM-0529-1XE27-**VM**-CB

Qtde. de
Lâmpadas

Cor do
Anel

Cor da
Luminária

RM-0529-1XE27-**AZ**-PR
RM-0529-1XE27-**CT**-PR
RM-0529-1XE27-**LA**-PR
RM-0529-1XE27-**RX**-PR
RM-0529-1XE27-**VD**-PR
RM-0529-1XE27-**VM**-PR
RM-0529-1XE27-**AZ**-PT
RM-0529-1XE27-**CT**-PT
RM-0529-1XE27-**LA**-PT
RM-0529-1XE27-**RX**-PT
RM-0529-1XE27-**VD**-PT
RM-0529-1XE27-**VM**-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Cor do
Anel

Cor da
Luminária

RM-O548

Tipo

Arandela.

Imagem

Ref.: RM-0548-1XE27-CZ



Características construtivas da luminária

Corpo/Grade de proteção: Liga de alumínio fundido.

Refletor: Liga de alumínio injetado em alta pressão.

Difusor: Vidro alcalino, rosqueado ao corpo.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: CZ = Cinza.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Entradas rosqueadas de 3/4" GAS ou NPT (sob pedido).

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

Códigos para especificação

RM-0548-1XE27-CZ

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Eletrônica

RM-1002

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1002-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.


Refletor: Alumínio anodizado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

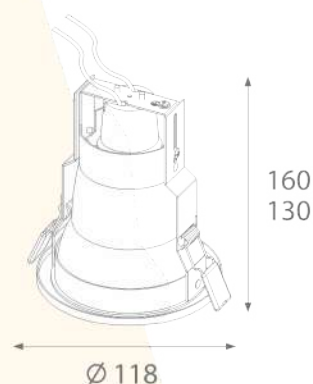


Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Ref.: RM-1002-1XE27-BR



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-1002-1XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-1003

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1003-1xE27-CF-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado.

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

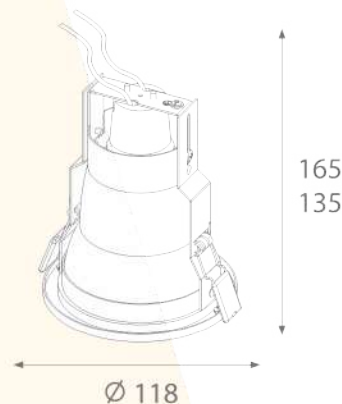


Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Ref.: RM-1003-1xE27-TR-BR



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 15W

1x LampLED 7W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-1003-1xE27-CT-BR

RM-1003-1xE27-FT-BR

RM-1003-1xE27-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Vidro Cor

RM-1004

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1004-1X4P-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.


Refletor: Alumínio anodizado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

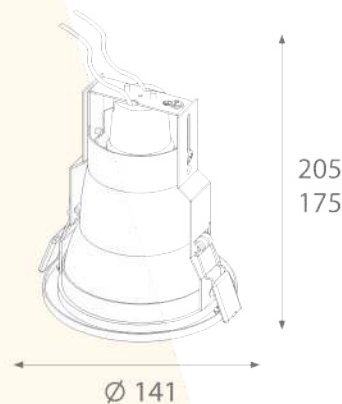


Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica e LampLED; UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1004-1XUN4P-BR



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W

1x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

1x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



LampLED



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

RM-1004-1X4P-BR

RM-1004-1XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-1005

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1005-1X4P-CF-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado.

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

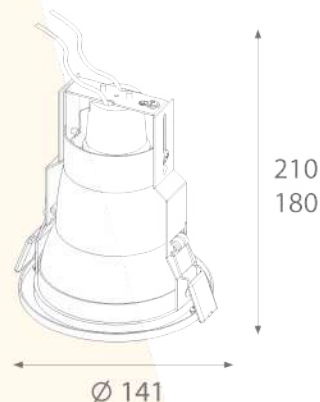


Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica e LampLED; UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1005-1X4P-TR-BR



Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W

1x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

1x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



LampLED



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

RM-1005-1X4P-CF-BR

RM-1005-1X4P-FT-BR

RM-1005-1X4P-TR-BR

RM-1005-1XE27-CF-BR

RM-1005-1XE27-FT-BR

RM-1005-1XE27-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1006

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1006-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.


Refletor: Alumínio anodizado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

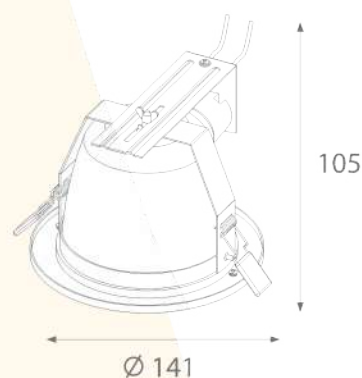


Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Ref.: RM-1006-1XE27-BR



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 15W



Eletrônica

Códigos para especificação

RM-1006-1XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-1007

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1007-1XE27-CF-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado.

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;

TR = Transparente.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PR = Prata.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

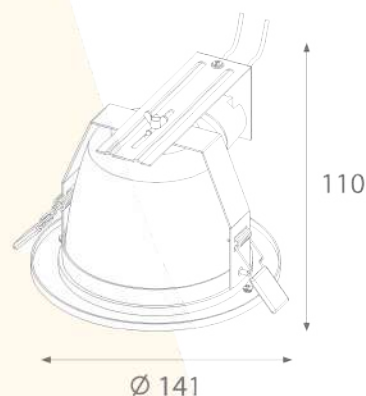


Ø 127mm
(5")

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Ref.: RM-1007-1XE27-TR-BR



Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 15W



Eletrônica

Códigos para especificação

RM-1007-1XE27-CF-BR

RM-1007-1XE27-FT-BR

RM-1007-1XE27-TR-BR

RM-1007-1XE27-CF-PR

RM-1007-1XE27-FT-PR

RM-1007-1XE27-TR-PR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1008

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1008-1X4P-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.


Refletor: Alumínio anodizado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico




Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1008-2X4P-BR



Lâmpadas

1x ou 2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x ou 2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

1x ou 2x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

RM-1008-1X4P-BR

RM-1008-2X4P-BR

RM-1008-1XE27-BR

RM-1008-2XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-1009

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1009-1X4P-BT-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado.

BT = Borda transparente;

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico




Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1009-2X4P-TR-BR



Lâmpadas

1x ou 2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x ou 2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

1x ou 2x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

RM-1009-1X4P-BT-BR

RM-1009-1X4P-CF-BR

RM-1009-1X4P-FT-BR

RM-1009-1X4P-TR-BR

RM-1009-2X4P-BT-BR

RM-1009-2X4P-CF-BR

RM-1009-2X4P-FT-BR

RM-1009-2X4P-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1009-1XE27-BT-BR

RM-1009-1XE27-CF-BR

RM-1009-1XE27-FT-BR

RM-1009-1XE27-TR-BR

RM-1009-2XE27-BT-BR

RM-1009-2XE27-CF-BR

RM-1009-2XE27-FT-BR

RM-1009-2XE27-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1011

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1011-2X4P-FT-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Anel antiofuscante: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado - Recuado.

BT = Borda transparente;

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

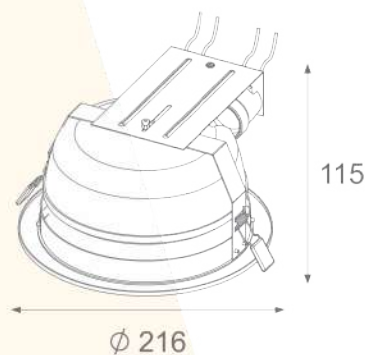


Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1011-2X4P-TR-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Eletrônica 23W

2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

2x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

RM-1011-2X4P-BT-BR

RM-1011-2X4P-CF-BR

RM-1011-2X4P-FT-BR

RM-1011-2X4P-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1011-2XE27-BT-BR

RM-1011-2XE27-CF-BR

RM-1011-2XE27-FT-BR

RM-1011-2XE27-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1012

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1012-2X4P-FT-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor/Aletas: Alumínio anodizado.

Difusor (opcional): Vidro temperado - Recuado.

BT = Borda transparente;

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

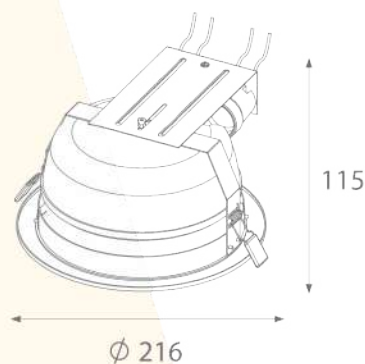


Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1012-2X4P-CF-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

2x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

RM-1012-2X4P-BR (s/ vidro)

RM-1012-2X4P-BT-BR

RM-1012-2X4P-CF-BR

RM-1012-2X4P-FT-BR

RM-1012-2X4P-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1012-2XE27-BR (s/ vidro)

RM-1012-2XE27-BT-BR

RM-1012-2XE27-CF-BR

RM-1012-2XE27-FT-BR

RM-1012-2XE27-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1013

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1013-1XDIC-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: GU5,3 para a lâmpada de baixa tensão;
GU10 para a lâmpada com tensão de rede.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena Dicroica 50W

1x LampLED PAR16 7W

Códigos para especificação

RM-1013-1XDIC-BR

RM-1013-1XDIC-PT

Qtde. de Lâmpadas Cor



Dicroica



LampLED PAR16

RM-1014

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1014-1XPAR20-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

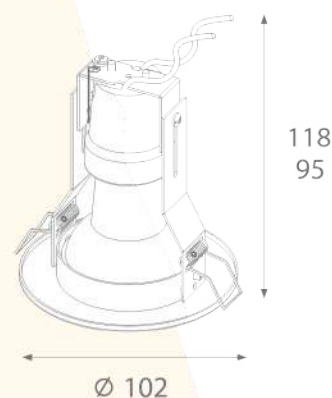

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR20 50W

1x LampLED PAR20 8W

Códigos para especificação

RM-1014-1XPAR20-BR

RM-1014-1XPAR20-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Halógena PAR20



LampLED PAR20

RM-1015

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1015-2X4P-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor/Aletas: Alumínio anodizado.

Difusor (opcional): Vidro temperado - Recuado.

BT = Borda transparente;

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

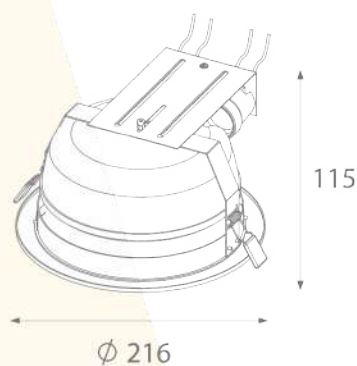


Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1015-2X4P-CF-BR



Facho de luz



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

2x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

RM-1015-2X4P-BR (s/ vidro)

RM-1015-2X4P-BT-BR

RM-1015-2X4P-CF-BR

RM-1015-2X4P-FT-BR

RM-1015-2X4P-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1015-2XE27-BR (s/ vidro)

RM-1015-2XE27-BT-BR

RM-1015-2XE27-CF-BR

RM-1015-2XE27-FT-BR

RM-1015-2XE27-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1016

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1016-2X4P-BT-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Anel antiofuscante: Alumínio anodizado. Outras opções sob consulta.

Difusor: Vidro temperado - Recuado.

BT = Borda transparente;

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

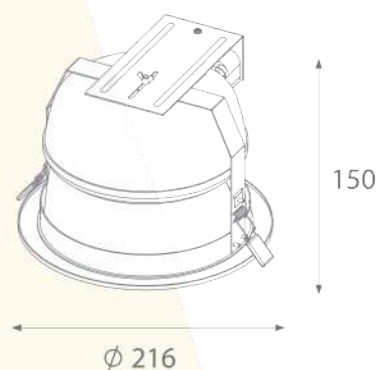


Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1016-2X4P-TR-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

2x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

RM-1016-2X4P-BT-BR

RM-1016-2X4P-CF-BR

RM-1016-2X4P-FT-BR

RM-1016-2X4P-TR-BR

RM-1016-2X4P-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1016-2XE27-BT-BR

RM-1016-2XE27-CF-BR

RM-1016-2XE27-FT-BR

RM-1016-2XE27-TR-BR

RM-1016-2XE27-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1018

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1018-1XR7S-CF-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado.

BT = Borda transparente;

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

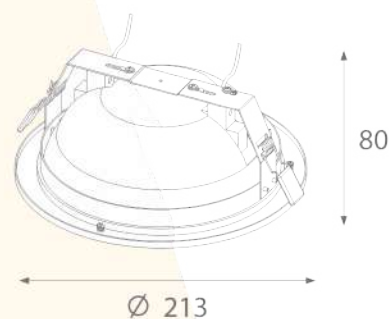


Outros

Soquete: RX7s.

Fotometria

Ref.: RM-1018-1XR7S-TR-BR



Lâmpadas

1x Vapor Metálico Bilateral 70/150W



Vapor Metálico Bilateral



Vapor Metálico Bilateral

Códigos para especificação

RM-1018-1XR7S-BT-BR

RM-1018-1XR7S-CF-BR

RM-1018-1XR7S-FT-BR

RM-1018-1XR7S-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1019

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1019-1XR7S-CF-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Anel antiofuscante: Alumínio anodizado.

Visor: Vidro temperado - Recuado.

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

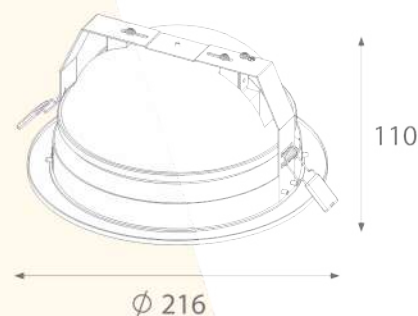


Outros

Soquete: RX7s.

Fotometria

Ref.: RM-1019-1XR7S-TR-BR



Lâmpadas

1x Vapor Metálico Bilateral 70/150W



Vapor Metálico Bilateral



Vapor Metálico Bilateral

Códigos para especificação

RM-1019-1XR7S-CF-BR

RM-1019-1XR7S-FT-BR

RM-1019-1XR7S-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Vidro Cor

RM-1022

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1022-1RX7S-TR-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Anel antiofuscante: Alumínio anodizado. Outras opções sob consulta.

Difusor: Vidro temperado - Recuado.

BT = Borda transparente;

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

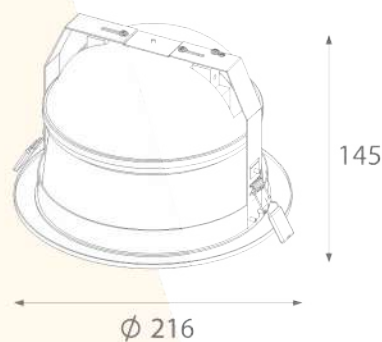


Outros

Soquete: RX7s.

Fotometria

Ref.: RM-1022-1RX7S-TR-BR



Lâmpadas

1x Vapor Metálico Bilateral 70/150W



Vapor Metálico Bilateral



Vapor Metálico Bilateral

Códigos para especificação

RM-1022-1RX7S-BT-BR

RM-1022-1RX7S-CT-BR

RM-1022-1RX7S-FT-BR

RM-1022-1RX7S-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Vidro Cor

RM-1024

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1024-1XG12-CF-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado - Facetado.

Difusor: Vidro temperado.

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

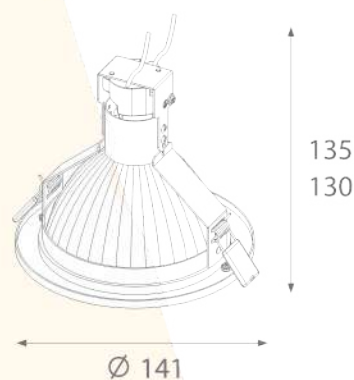


Outros

Soquete: G12.

Fotometria

Ref.: RM-1024-1XG12-CF-BR



Facho de luz



Lâmpadas

1x Vapor Metálico 35/70/150W



Vapor Metálico

Códigos para especificação

RM-1024-1XG12-CF-BR

RM-1024-1XG12-FT-BR

RM-1024-1XG12-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1025

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1025-1XAR70-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Facho: Orientável.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

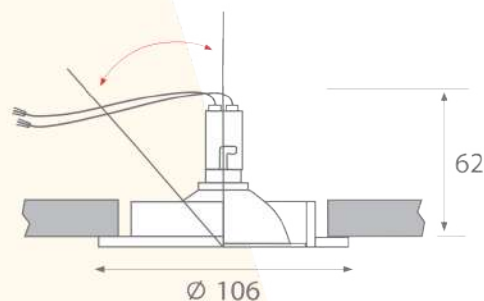

Outros

Soquete: BA15d para a lâmpada Halógena AR70;
GU10 para a LampLED AR70.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena AR70 50W

1x LampLED AR70 10W

Códigos para especificação

RM-1025-1XAR70-BR

RM-1025-1XAR70-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Halógena AR70



LampLED AR70

RM-1026

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1026-1XAR111-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Facho: Orientável.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

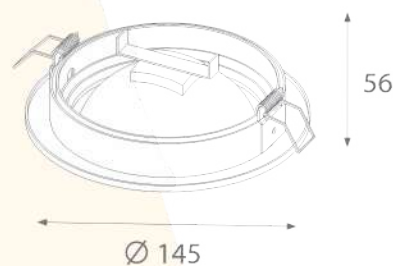

Outros

Soquete: G53.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena AR111 50W

1x LampLED AR111 11W



Halógena AR 111



LampLED AR 111

Códigos para especificação

RM-1026-1XAR111-BR

RM-1026-1XAR111-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-1027

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1027-1XPAR20-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Facho: Orientável.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

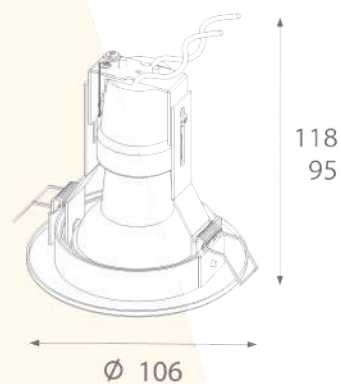

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR20 50W

1x LampLED PAR20 8W

Códigos para especificação

RM-1027-1XPAR20-BR

RM-1027-1XPAR20-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Halógena PAR20



LampLED PAR20

RM-1028

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1028-1XPAR30-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Facho: Orientável.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

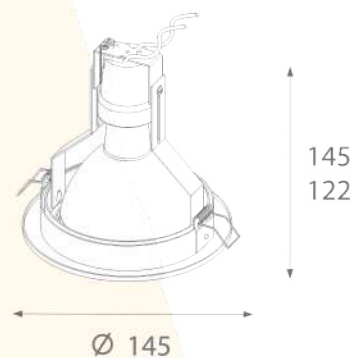

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR30 75W

1x LampLED PAR30 13W



Halógena PAR30



LampLED PAR30

Códigos para especificação

RM-1028-1XPAR30-BR

RM-1028-1XPAR30-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-1030

Tipo

Embutir - Forro de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1030-1XG12-CF-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Anel antiofuscante: Alumínio anodizado. Outras opções sob consulta.

Difusor: Vidro temperado - Recuado.

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

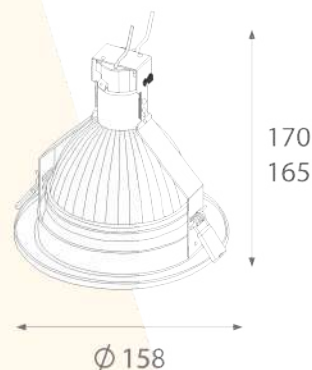


Outros

Soquete: G12.

Fotometria

Ref.: RM-1030-1XG12-TR-BR



Facho de luz



Lâmpadas

1x Vapor Metálico 35/70/150W



Vapor Metálico

Códigos para especificação

RM-1030-1XG12-CF-BR

RM-1030-1XG12-FT-BR

RM-1030-1XG12-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1031

Tipo

Embutir - Forro de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1031-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.


Refletor: Alumínio anodizado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

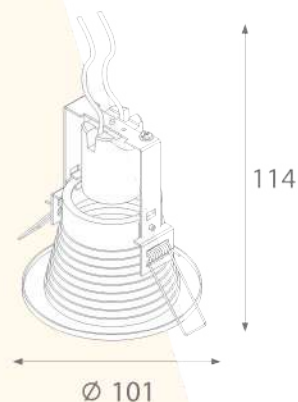

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W

Códigos para especificação

RM-1031-1XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



Eletrônica



LampLED

RM-1032

Tipo

Embutir - Forro de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1032-1XDIC-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Facho: Orientável.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco ;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

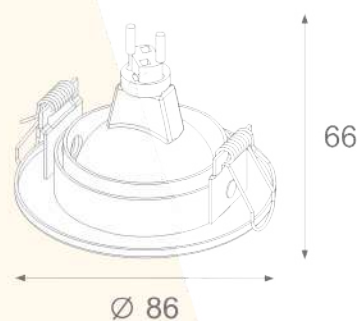

Outros

Soquete: GU5,3 para a lâmpada de baixa tensão
GU10 para a lâmpada com tensão de rede.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena Dicroica 50W

1x LampLED PAR16 7W

Códigos para especificação

RM-1032-1XDIC-BR

RM-1032-1XDIC-PT

Qtde. de Lâmpadas Cor



Dicroica



LampLED PAR16

RM-1033

Tipo

Embutir - Forro de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1033-1RX7S-TR-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Anel antiofuscante: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado - Recuado.

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

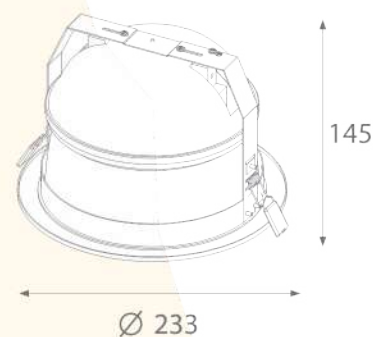


Outros

Soquete: RX7s.

Fotometria

Ref.: RM-1033-1RX7S-TR-BR



Lâmpadas

1x Vapor Metálico Bilateral 70/150W



Vapor Metálico Bilateral



Vapor Metálico Bilateral

Códigos para especificação

RM-1033-1RX7S-CF-BR

RM-1033-1RX7S-FT-BR

RM-1033-1RX7S-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Vidro Cor

RM-1038

Tipo

Embutir - Forro de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1038-1XPAR30-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.


Anel antiofuscante: Alumínio anodizado. Outras opções sob consulta.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

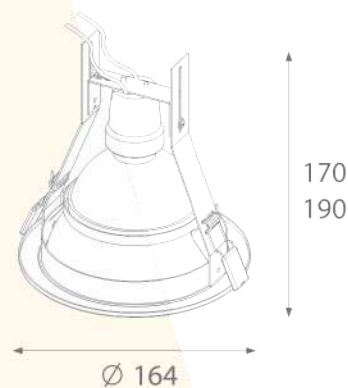

Ø 140mm

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR30 75W

1x LampLED PAR30 13W

Códigos para especificação

RM-1038-1XPAR30-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Halógena PAR30



LampLED PAR30

RM-1291

Tipo

Embutir - Forro de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1291-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.


Difusor: Acrílico translúcido (PMMA).

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

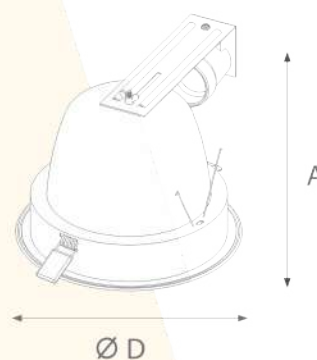


Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Ref.: RM-1291-1XE27-BR



Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (NICHØ)
RM-1291-1XE27-BR	1x15W	A=120; D=180 (160)
RM-1291-2XE27-BR	2x20W	A=120; D=260 (240)
RM-1291-4XE27-BR	4x20W	A=120; D=400 (380)
RM-1291-8XE27-BR	8x20W	A=120; D=600 (580)

Qtde. de Lâmpadas Cor

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 15W

2x, 4x e 8x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W



Eletrônica

RM-1301

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1301-2X4P-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Difusor: Acrílico (PMMA) translúcido de alta transmitância 74% - Recuado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico




Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1301-2X4P-BR



Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (NICHØ)
RM-1301-2X4P-BR	2x18/26/32W	A=90; L=310; C=310 (295x295)
RM-1301-2XE27-BR	2x23W	A=90; L=310; C=310 (295x295)
RM-1301-4X4P-BR	4x18/26/32W	A=90; L=310; C=310 (295x295)
RM-1301-4XE27-BR	4x23W	A=90; L=310; C=310 (295x295)

Qtde. de Lâmpadas Cor



Lâmpadas

2x ou 4x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

2x ou 4x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

2x ou 4x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

RM- I 305

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1305-2X4P-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.


Difusor: Acrílico translúcido leitoso - Recuado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

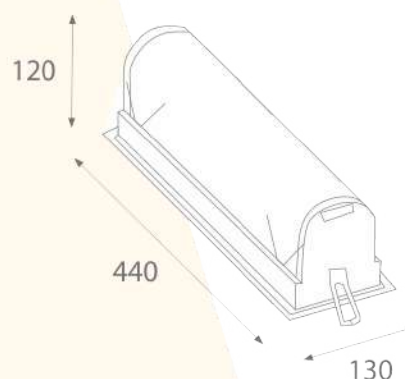


110x420mm

Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1305-2X4P-BR



Facho de luz



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

2x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

RM-1305-2X4P-BR

RM-1305-2XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-1313

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1313-1XDIC-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: **Moldura:** BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

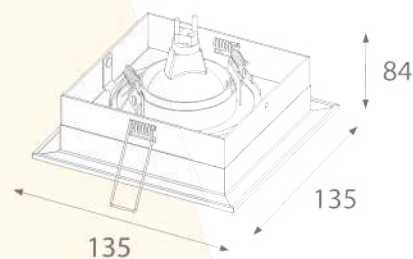

Outros

Soquete: GU5,3 para a lâmpada de baixa tensão
GU10 para a lâmpada com tensão de rede.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena Dicroica 50W

1x LampLED PAR16 7W



Dicroica



LampLED PAR16

Códigos para especificação

RM-1313-1XDIC-BR-BR

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1313-1XDIC-BR-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1313/2

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1313/2-2XDIC-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

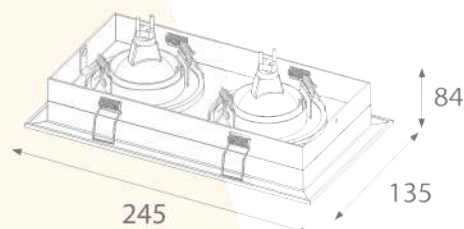

Outros

Soquete: GU5,3 para a lâmpada de baixa tensão
GU10 para a lâmpada com tensão de rede.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

2x Halógena Dicroica 50W

2x LampLED PAR16 7W



Dicroica



LampLED PAR16

Códigos para especificação

RM-1313/2-2XDIC-BR-BR

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1313/2-2XDIC-BR-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1313/3

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1313/3-3XDIC-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

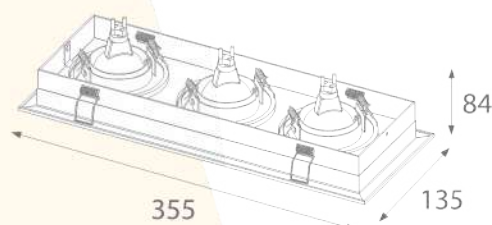

Outros

Soquete: GU5,3 para a lâmpada de baixa tensão
GU10 para a lâmpada com tensão de rede.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

3x Halógena Dicroica 50W

3x LampLED PAR16 7W



Dicroica



LampLED PAR16

Códigos para especificação

RM-1313/3-3XDIC-BR-BR

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1313/3-3XDIC-BR-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1313/4

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1313/4-4XDIC-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

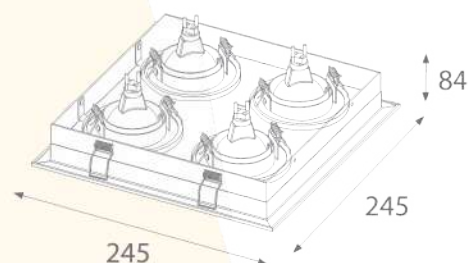

Outros

Soquete: GU5,3 para a lâmpada de baixa tensão
GU10 para a lâmpada com tensão de rede.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

4x Halógena Dicroica 50W

4x LampLED PAR16 7W



Dicroica



LampLED PAR16

Códigos para especificação

RM-1313/4-4XDIC-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor moldura Cor máscara

RM-1313/4-4XDIC-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas Cor moldura Cor máscara



RM-1314

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1314-1XAR70-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

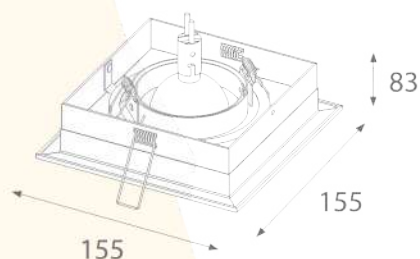

Outros

Soquete: Ba15d para a lâmpada Halógena AR70;
GU10 para a LampLED AR70.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena AR70 50W

1x LampLED AR70 10W



Halógena AR70



LampLED AR70

Códigos para especificação

RM-1314-1XAR70-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor da moldura Cor da máscara

RM-1314-1XAR70-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas Cor da moldura Cor da máscara



RM-1314/2

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1314/2-2XAR70-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: **Moldura:** BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

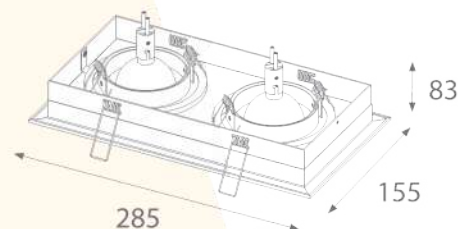

Outros

Soquete: Ba15d para a lâmpada Halógena AR70;
GU10 para a LampLED AR70.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

2x Halógena AR70 50W

2x LampLED AR70 10W



Halógena AR70



LampLED AR70

Códigos para especificação

RM-1314/2-2XAR70-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara

RM-1314/2-2XAR70-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1314/3

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1314/3-3XAR70-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: **Moldura:** BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

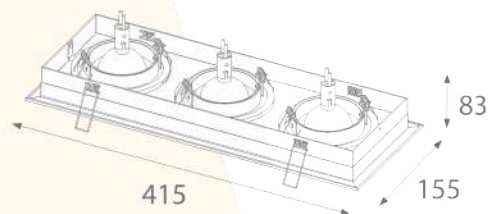

Outros

Soquete: Ba15d para a lâmpada Halógena AR70;
GU10 para a LampLED AR70.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

3x Halógena AR70 50W

3x LampLED AR70 10W



Halógena AR70



LampLED AR70

Códigos para especificação

RM-1314/3-3XAR70-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara

RM-1314/3-3XAR70-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1314/4

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1314/4-4XAR70-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

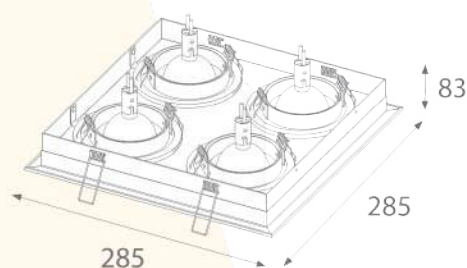

Outros

Soquete: Ba15d para a lâmpada Halógena AR70;
GU10 para a LampLED AR70.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

4x Halógena AR70 50W

4x LampLED AR70 10W



Halógena AR70



LampLED AR70

Códigos para especificação

RM-1314/4-4XAR70-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1314/4-4XAR70-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1315

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1315-1XAR111-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

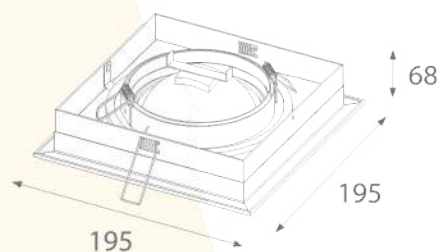

Outros

Soquete: G53.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena AR111 50W

1x LampLED AR111 11W



Halógena AR 111



LampLED AR 111

Códigos para especificação

RM-1315-1XAR111-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara

RM-1315-1XAR111-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1315/2

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1315/2-2XAR111-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

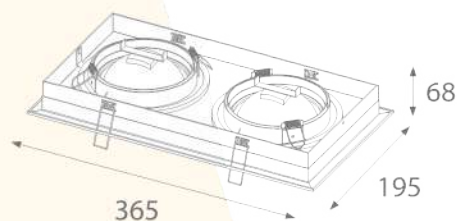

Outros

Soquete: G53.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

2x Halógena AR111 50W

2x LampLED AR111 11W



Halógena AR 111



LampLED AR 111

Códigos para especificação

RM-1315/2-2XAR111-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara

RM-1315/2-2XAR111-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1315/3

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1315/3-3XAR111-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

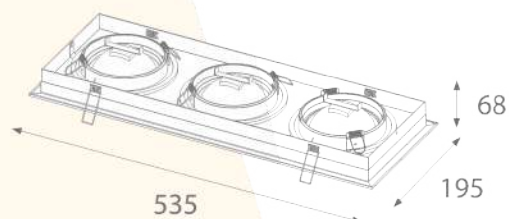

Outros

Soquete: G53.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

3x Halógena AR111 50W

3x LampLED AR111 11W



Halógena AR 111



LampLED AR 111

Códigos para especificação

RM-1315/3-3XAR111-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara

RM-1315/3-3XAR111-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1315/4

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1315/4-4XAR111-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

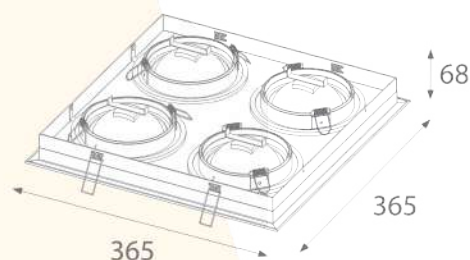

Outros

Soquete: G53.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

4x Halógena AR111 50W

4x LampLED AR111 11W



Halógena AR 111



LampLED AR 111

Códigos para especificação

RM-1315/4-4XAR111-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara

RM-1315/4-4XAR111-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1316

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1316-1XPAR20-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

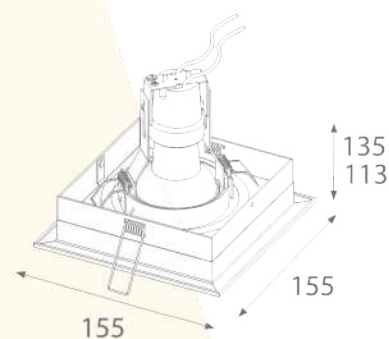

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR20 50W

1x LampLED PAR20 8W



Halógena PAR20



LampLED PAR20

Códigos para especificação

RM-1316-1XPAR20-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara

RM-1316-1XPAR20-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1316/2

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1316/2-2XPAR20-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

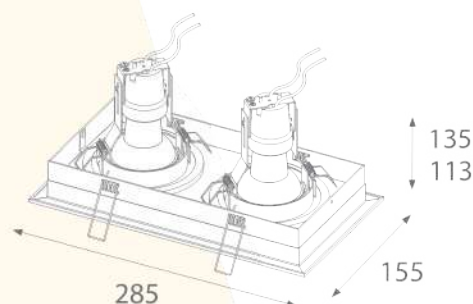

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

2x Halógena PAR20 50W

2x LampLED PAR20 8W



Halógena PAR20



LampLED PAR20

Códigos para especificação

RM-1316/2-2XPAR20-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1316/2-2XPAR20-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1316/3

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1316/3-3XPAR20-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

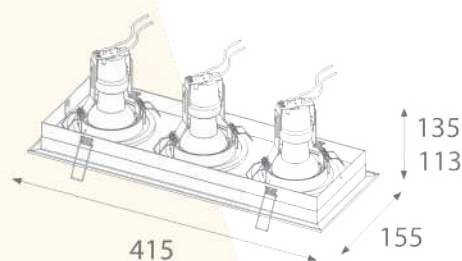

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

3x Halógena PAR20 50W

3x LampLED PAR20 8W



Halógena PAR20



LampLED PAR20

Códigos para especificação

RM-1316/3-3XPAR20-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1316/3-3XPAR20-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1316/4

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1316/4-4XPAR20-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

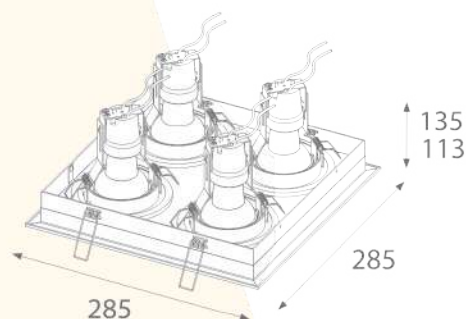

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

4x Halógena PAR20 50W

4x LampLED PAR20 8W



Halógena PAR20



LampLED PAR20

Códigos para especificação

RM-1316/4-4XPAR20-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1316/4-4XPAR20-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1317

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1317-1XPAR30-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

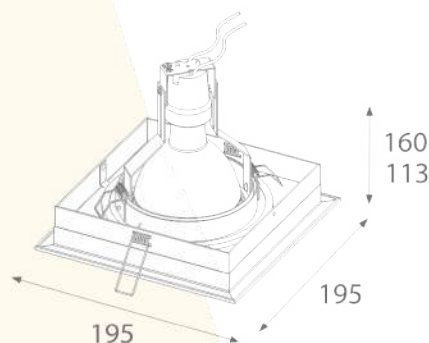

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR30 75W

1x LampLED PAR30 13W



Halógena PAR30



LampLED PAR30

Códigos para especificação

RM-1317-1XPAR30-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara

RM-1317-1XPAR30-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1317/2

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1317/2-2XPAR30-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

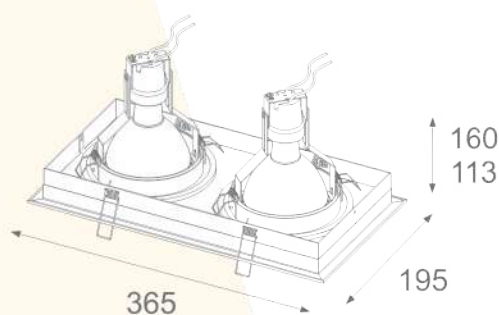

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

2x Halógena PAR30 75W

2x LampLED PAR30 13W



Halógena PAR30



LampLED PAR30

Códigos para especificação

RM-1317/2-2XPAR30-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1317/2-2XPAR30-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1317/3

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1317/3-3XPAR30-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

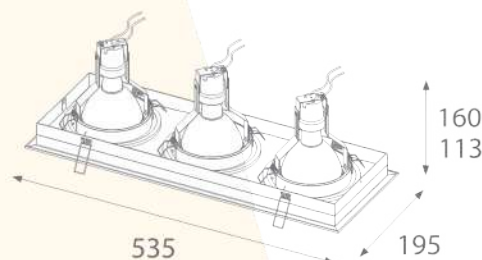

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

3x Halógena PAR30 75W

3x LampLED PAR30 13W



Halógena PAR30



LampLED PAR30

Códigos para especificação

RM-1317/3-3XPAR30-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1317/3-3XPAR30-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da moldura

Cor da máscara



RM-1317/4

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1317/4-4XPAR30-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

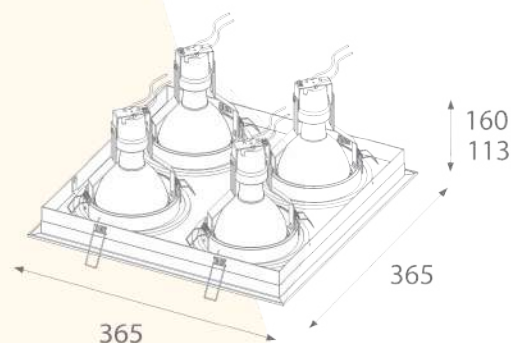

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

4x Halógena PAR30 75W

4x LampLED PAR30 13W



Halógena PAR30



LampLED PAR30

Códigos para especificação

RM-1317/4-4XPAR30-BR-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara

RM-1317/4-4XPAR30-BR-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1318

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1318-1XDIC-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio injetado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

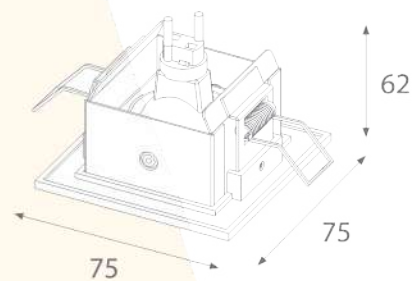

Outros

Soquete: GU4.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Mini dicróica 35W

1x LampLED PAR11 4W



Mini Dicróica



LampLED PAR11

Códigos para especificação

RM-1318-1XDIC-BR-BR

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1318-1XDIC-BR-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1319

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1319-1XDIC-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio injetado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

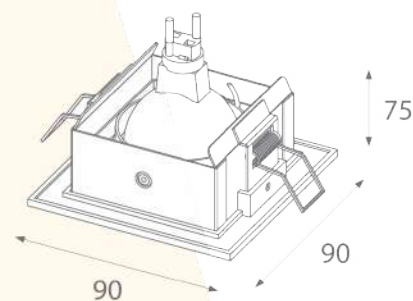

Outros

Soquete: GU5,3 para a lâmpada de baixa tensão
GU10 para a lâmpada com tensão de rede.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Dicroica 50W

1x LampLED PAR16 7W



Dicroica



LampLED PAR16

Códigos para especificação

RM-1319-1XDIC-BR-BR

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1319-1XDIC-BR-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1320

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1320-1XAR70-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio injetado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

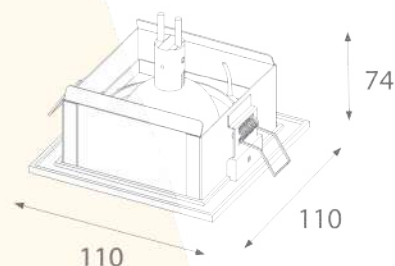

Outros

Soquete: BA15d para a lâmpada Halógena AR70;
GU10 para a LampLED AR70.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena AR70 50W

1x LampLED AR70 10W



Halógena AR70



LampLED AR70

Códigos para especificação

RM-1320-1XAR70-BR-BR

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara

RM-1320-1XAR70-BR-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1321

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1321-1XAR111-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio injetado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

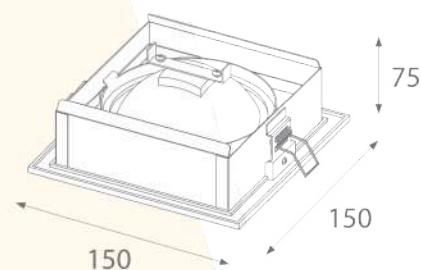

Outros

Soquete: G53.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena AR111 50W

1x LampLED AR111 11W



Halógena AR 111



LampLED AR 111

Códigos para especificação

RM-1321-1XAR111-BR-BR

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1321-1XAR111-BR-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1322

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1322-1XPAR20-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio injetado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Máscara: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

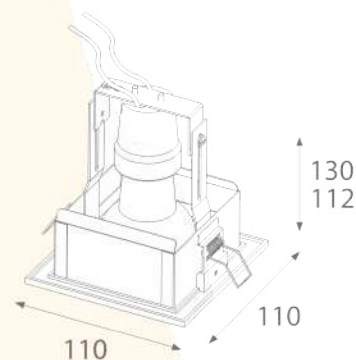

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR20 50W

1x LampLED PAR20 8W



Halógena PAR20



LampLED PAR20

Códigos para especificação

RM-1322-1XPAR20-BR-BR

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara

RM-1322-1XPAR20-BR-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1323

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1323-1XPAR30-BR-BR



Características construtivas da luminária

Máscara: Alumínio.

Moldura: Alumínio injetado.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Moldura: BR = Branco.

Interno: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

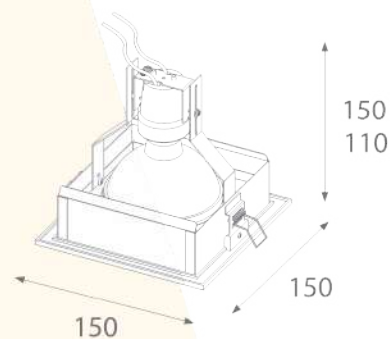

137x137mm

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR30 75W

1x LampLED PAR30 13W



Halógena PAR30



LampLED PAR30

Códigos para especificação

RM-1323-1XPAR30-BR-BR

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara

RM-1323-1XPAR30-BR-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Cor da
moldura

Cor da
máscara



RM-1324

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1324-1XPAR20-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

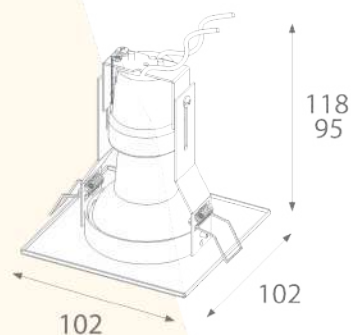

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR20 50W

1x LampLED PAR20 8W



Halógena PAR20



LampLED PAR20

Códigos para especificação

RM-1324-1XPAR20-BR

RM-1324-1XPAR20-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-1325

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1325-1XDIC-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

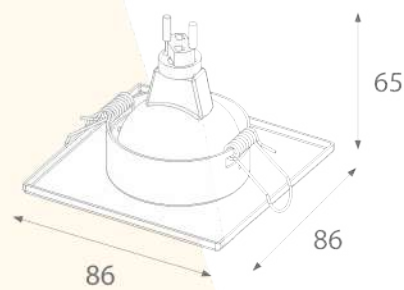

Outros

Soquete: GU5,3 para a lâmpada de baixa tensão
GU10 para a lâmpada com tensão de rede.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Dicroica 50W

1x LampLED PAR16 7W

Códigos para especificação

RM-1325-1XDIC-BR

RM-1325-1XDIC-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Dicroica



LampLED PAR16

RM-1326

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1326-1XDIC-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Facho: Orientável.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

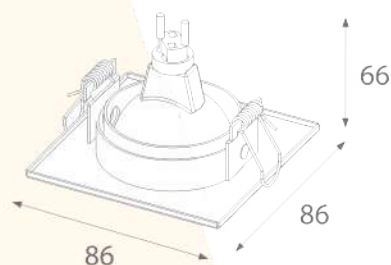

Outros

Soquete: GU5,3 para a lâmpada de baixa tensão
GU10 para a lâmpada com tensão de rede.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Dicroica 50W

1x LampLED PAR16 7W

Códigos para especificação

RM-1326-1XDIC-BR

RM-1326-1XDIC-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Dicroica



LampLED PAR16

RM-1327

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1327-1XAR70-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Facho: Orientável.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

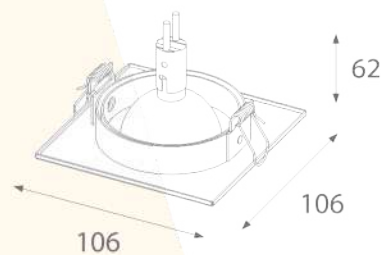

Outros

Soquete: BA15d para a lâmpada Halógena AR70;
GU10 para a LampLED AR70.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena AR70 50W

1x LampLED AR70 10W

Códigos para especificação

RM-1327-1XAR70-BR

RM-1327-1XAR70-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Halógena AR70



LampLED AR70

RM-1328

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1328-1XAR111-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Facho: Orientável.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

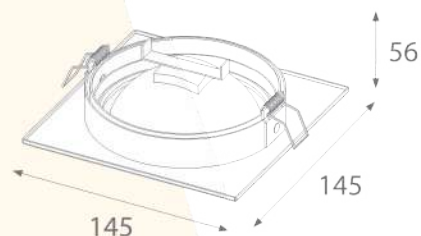

Outros

Soquete: G53.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena AR111 50W

1x LampLED AR111 11W



Halógena AR 111



LampLED AR 111

Códigos para especificação

RM-1328-1XAR111-BR

RM-1328-1XAR111-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-1329

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1329-1XPAR20-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Facho: Orientável.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

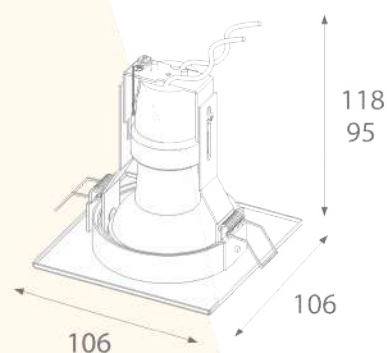

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR20 50W

1x LampLED PAR20 8W

Códigos para especificação

RM-1329-1XPAR20-BR

RM-1329-1XPAR20-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Halógena PAR20



LampLED PAR20

RM- I 330

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1330-1XPAR30-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Facho: Orientável.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

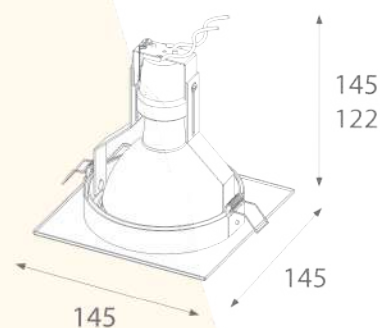

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR30 75W

1x LampLED PAR30 13W



Halógena PAR30



LampLED PAR30

Códigos para especificação

RM-1330-1XPAR30-BR

RM-1330-1XPAR30-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-1333

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1333-2X4P-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.


Difusor: Acrílico translúcido (PPMA).

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

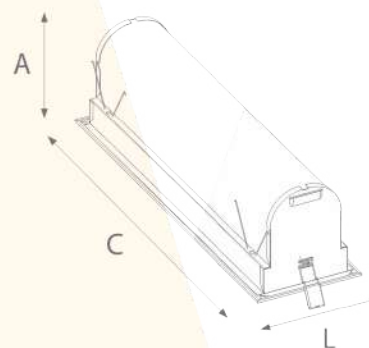

Outros


Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Facho de luz



Fotometria

Ref.: RM-1333-2X4P-BR



Lâmpadas

1 ou 2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W

1 ou 2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

1 ou 2x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (NICHOS)
RM-1333-1XE27-BR	1x18/20/26/32W	A=120; L=130; C=220(110x200)
RM-1333-1X4P-BR	1x18/20/26/32W	A=120; L=130; C=220(110x200)
RM-1333-2XE27-BR	2x18/20/26/32W	A=120; L=130; C=440(110x420)
RM-1333-2X4P-BR	2x18/20/26/32W	A=120; L=130; C=440(110x420)

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-1335

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1335-4X4P-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.


Difusor: Acrílico translúcido (PPMA).

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

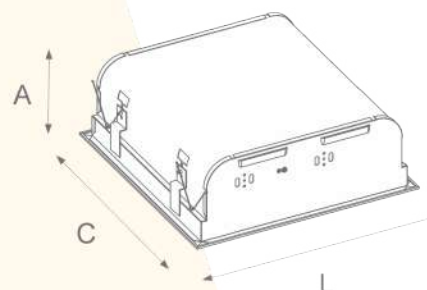

Outros


Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Facho de luz



Fotometria

Ref.: RM-1335-4X4P-BR



Lâmpadas

2x, 4x ou 6x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W

2x, 4x ou 6x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

2x, 4x ou 6x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (NICHÔ)
RM-1335-2X4P-BR	2x18/26/32W	A=120; L=220; C=220 (200x200)
RM-1335-2XE27-BR	2x23W	A=120; L=220; C=220 (200x200)
RM-1335-4X4P-BR	4x18/26/32W	A=120; L=350; C=350 (330x330)
RM-1335-4XE27-BR	4x23W	A=120; L=350; C=350 (330x330)
RM-1335-6X4P-BR	6x18/26/32W	A=120; L=440; C=440 (420x420)
RM-1335-6XE27-BR	6x23W	A=120; L=440; C=440 (420x420)

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-1380

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1380-2X4P-CF-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio injetado.

Refletor: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado.

CF = Centro Fosco;

FT = Fosco Total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

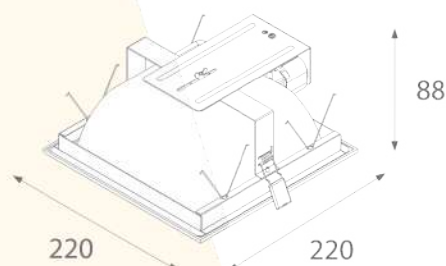


Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1380-2X4P-TR-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W

2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

2x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

RM-1380-2X4P-CF-BR

RM-1380-2X4P-FT-BR

RM-1380-2X4P-TR-BR

RM-1380-2XE27-CF-BR

RM-1380-2XE27-FT-BR

RM-1380-2XE27-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1381

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1381-1XR7S-CF-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado.

BT = Borda transparente;

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;

TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: BR = Branco;

PR = Prata;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

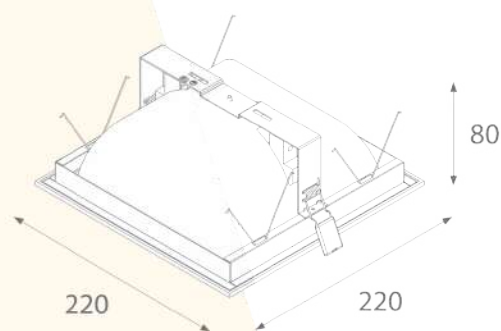


Outros

Soquete: RX7s.

Fotometria

Ref.: RM-1381-1XR7S-TR-BR



Lâmpadas

1x Vapor Metálico Bilateral 70/150W



Vapor Metálico Bilateral



Vapor Metálico Bilateral

Códigos para especificação

RM-1381-1XR7S-BT-BR

RM-1381-1XR7S-BT-PT

RM-1381-1XR7S-BT-PR

RM-1381-1XR7S-CF-BR

RM-1381-1XR7S-CF-PT

RM-1381-1XR7S-CF-PR

RM-1381-1XR7S-FT-BR

RM-1381-1XR7S-FT-PT

RM-1381-1XR7S-FT-PR

RM-1381-1XR7S-TR-BR

RM-1381-1XR7S-TR-PT

RM-1381-1XR7S-TR-PR

RM-1381-1XR7S-TR-PT

RM-1381-1XR7S-TR-PR

RM-1381-1XR7S-TR-PT

RM-1381-1XR7S-TR-PR

RM-1381-1XR7S-FT-BR

RM-1381-1XR7S-FT-PT

RM-1381-1XR7S-FT-PR

RM-1381-1XR7S-TR-BR

RM-1381-1XR7S-TR-PT

RM-1381-1XR7S-TR-PT

RM-1381-1XR7S-TR-PR

RM-1381-1XR7S-TR-PT

RM-1381-1XR7S-TR-PR

RM-1381-1XR7S-TR-PT

RM-1381-1XR7S-TR-PR

RM-1381-1XR7S-TR-PT

RM-1381-1XR7S-TR-PR

RM-1381-1XR7S-TR-PT

RM-1381-1XR7S-TR-PR

RM-1381-1XR7S-TR-PT

RM-1382

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1382-1X4P-CF-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio injetado.

Refletor: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado.

CF = Centro Fosco;

FT = Fosco Total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

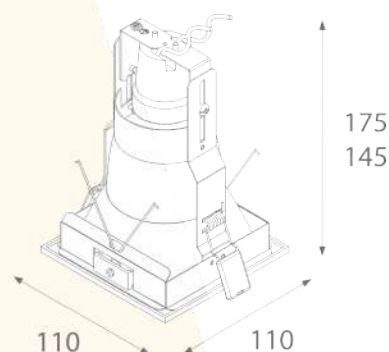


Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1382-1X4P-TR-BR



Códigos para especificação

RM-1382-1X4P-CF-BR

RM-1382-1X4P-FT-BR

RM-1382-1X4P-TR-BR

RM-1382-1XE27-CF-BR

RM-1382-1XE27-FT-BR

RM-1382-1XE27-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 15W

1x Fluorescente Compacta Dupla 18W

1x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

RM-1385

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1385-1X4P-CF-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio injetado.

Refletor: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado.

CF = Centro Fosco;

FT = Fosco Total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

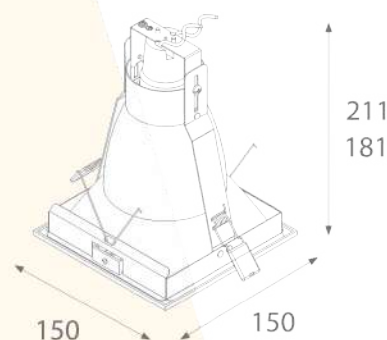

Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

1x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica




Dupla



Tripla

Fotometria

Ref.: RM-1385-1X4P-TR-BR



Códigos para especificação

RM-1385-1X4P-CF-BR

RM-1385-1X4P-FT-BR

RM-1385-1X4P-TR-BR

RM-1385-1XE27-CF-BR

RM-1385-1XE27-FT-BR

RM-1385-1XE27-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1395

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1395-1XDIC-PB



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio injetado.

Anel antiofuscante: Alumínio. Opções branco e preto.

Facho: Orientável.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: BR = Branco;

PT = Preto;

PB = Anel antiofuscante preto e moldura branca.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

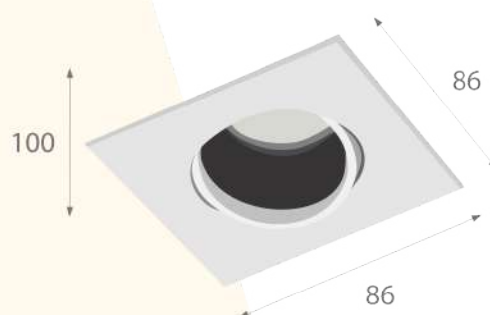

Outros

Soquete: GU5,3 para a lâmpada de baixa tensão
GU10 para a lâmpada com tensão de rede.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Dicroica 50W

1x LampLED PAR16 7W



Dicroica



LampLED PAR16

Códigos para especificação

RM-1395-1XDIC-PB

RM-1395-1XDIC-BR

RM-1395-1XDIC-PT

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM- I 396

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1396-2X4P-BT-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio injetado.

Refletor: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado - Recuado.

BT = Borda Transparente;

FT = Fosco Total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

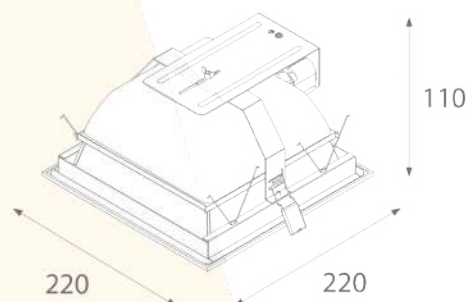


Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1396-2X4P-TR-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W

2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

2x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

RM-1396-2X4P-BR (s/ vidro)

RM-1396-2X4P-BT-BR

RM-1396-2X4P-FT-BR

RM-1396-2X4P-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1396-2XE27-BR (s/ vidro)

RM-1396-2XE27-BT-BR

RM-1396-2XE27-FT-BR

RM-1396-2XE27-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1397

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1397-2X4P-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio injetado.

Refletor/Aletas: Alumínio anodizado.

Difusor (Opcional): Vidro temperado - Recuado.

BT = Borda Transparente;

FT = Fosco Total;


TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

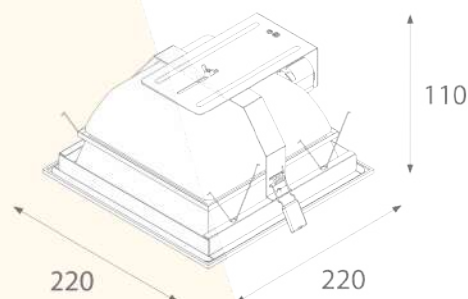


Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;

UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla e tripla.

Fotometria

Ref.: RM-1397-2X4P-BT-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W

2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W

2x Fluorescente Compacta Tripla 32W



Eletrônica



Dupla



Tripla

Códigos para especificação

RM-1397-2X4P-BR (s/ vidro)

RM-1397-2X4P-BT-BR

RM-1397-2X4P-FT-BR

RM-1397-2X4P-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-1397-2XE27-BR (s/ vidro)

RM-1397-2XE27-BT-BR

RM-1397-2XE27-FT-BR

RM-1397-2XE27-TR-BR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM- I 398

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1398-1XR7S-CF-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Anel antiofuscante: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado.

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;

TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: BR = Branco;

PT = Preto;

PR = Prata.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

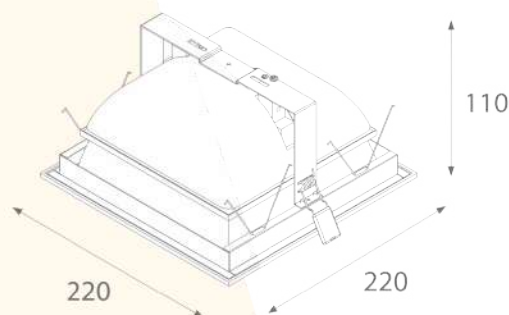


Outros

Soquete: RX7s.

Fotometria

Ref.: RM-1398-1XR7S-TR-BR



Lâmpadas

1x Vapor Metálico Bilateral 70/150W



Códigos para especificação

RM-1398-1XR7S-TR-BR

RM-1398-1XR7S-FT-BR

RM-1398-1XR7S-CF-BR

RM-1398-1XR7S-TR-PT

RM-1398-1XR7S-FT-PT

RM-1398-1XR7S-CF-PT

RM-1398-1XR7S-TR-PR

RM-1398-1XR7S-FT-PR

RM-1398-1XR7S-CF-PR

Qtde. de Lâmpadas

Vidro Cor

RM- I 399

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1399-1XR7S-BR



Características construtivas da luminária

Moldura: Alumínio.

Refletor/Aletas: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado.

CF = Centro fosco;

FT = Fosco total;

TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: BR = Branco;

PT = Preto;

PR = Prata.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

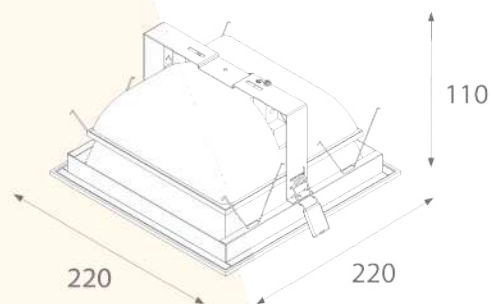


Outros

Soquete: RX7s.

Fotometria

Ref.: RM-1399-1XR7S-TR-BR



Lâmpadas

1x Vapor Metálico Bilateral 70/150W



Vapor Metálico Bilateral



Vapor Metálico Bilateral

Códigos para especificação

RM-1399-1XR7S-CF-BR

RM-1399-1XR7S-FT-BR

RM-1399-1XR7S-TR-BR

RM-1399-1XR7S-CF-PT

RM-1399-1XR7S-FT-PT

RM-1399-1XR7S-TR-PT

RM-1399-1XR7S-CF-PR

RM-1399-1XR7S-FT-PR

RM-1399-1XR7S-TR-PR

Qtde. de Lâmpadas

Vidro Cor

RM-1521

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-1521-2X4P-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço tratada contra ferrugem.

Refletor: Alumínio anodizado.

Anel antiofuscante: Alumínio anodizado.


Difusor: Vidro temperado totalmente fosco.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

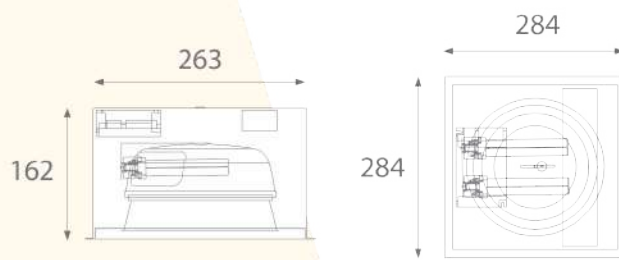

Outros

Soquete: UN-4P.

Luminária com caixa veda luz.

Opcional com módulo de emergência incorporado.



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Dupla 26W



Dupla

Fotometria

Não disponível.

Códigos para especificação

RM-1521-2X4P-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-200 I

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-2001-1XRX7S-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Anel antiofuscante: Alumínio anodizado. Outras opções sob consulta.

Difusor: Vidro temperado - Recuado.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PR = Prata.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

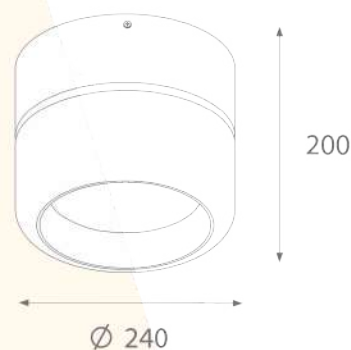


Outros

Soquete: RX7s.

Fotometria

Ref.: RM-2001-1XRX7S-BR



Facho de luz



Lâmpadas

1x Vapor Metálico Bilateral 70/150W



Vapor Metálico Bilateral



Vapor Metálico Bilateral

Códigos para especificação

RM-2001-1XRX7S-BR

RM-2001-1XRX7S-PR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-2002

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-2002-1XRX7S-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Anel antiofuscante/Aletas: Alumínio anodizado. Outras opções sob consulta.

Difusor: Vidro temperado - Recuado.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PR = Prata.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

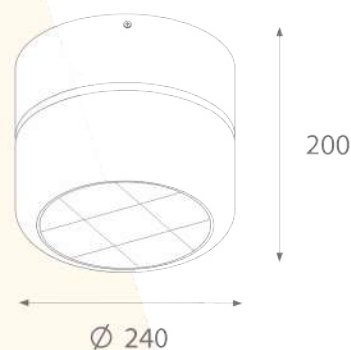


Outros

Soquete: RX7s.

Fotometria

Ref.: RM-2002-1XRX7S-BR



Facho de luz



Lâmpadas

1x Vapor Metálico Bilateral 70/150W

Códigos para especificação

RM-2002-1XRX7S-BR

RM-2002-1XRX7S-PR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Vapor Metálico Bilateral



Vapor Metálico Bilateral

RM-2003

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-2003-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Corpo/Refletor: Material plástico.


Difusor: Material plástico côncavo.

Distância Acionável: Até 5 metros.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W



Eletrônica

Códigos para especificação

RM-2003-1XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-2004

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-2004-2X4P-BT-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado.

BT = Borda transparente;

FT = Fosco total;

TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PR = Prata.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico




Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla.

Fotometria

Ref.: RM-2004-2X4P-TR-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W

2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W



Eletrônica



Dupla

Códigos para especificação

RM-2004-2X4P-BT-BR

RM-2004-2X4P-FT-BR

RM-2004-2X4P-TR-BR

RM-2004-2X4P-BT-PR

RM-2004-2X4P-FT-PR

RM-2004-2X4P-TR-PR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-2004-2XE27-BT-BR

RM-2004-2XE27-FT-BR

RM-2004-2XE27-TR-BR

RM-2004-2XE27-BT-PR

RM-2004-2XE27-FT-PR

RM-2004-2XE27-TR-PR

Qtde. de Lâmpadas Vidro Cor

RM-2005

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-2005-2XE27-BR



Características construtivas da luminária


Corpo: Policarbonato e acrílico.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

2x, 4x, 6x, 8x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

2x, 4x, 6x, 8x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

CÓDIGO	DIMENSÕES
RM-2005-2XE27-BR	A=160; D=360;
RM-2005-4XE27-BR	A=160; D=460;
RM-2005-6XE27-BR	A=160; D=540;
RM-2005-8XE27-BR	A=160; D=720;

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-2010

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-2010-2X4P-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.


Difusor: Vidro temperado fosco.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

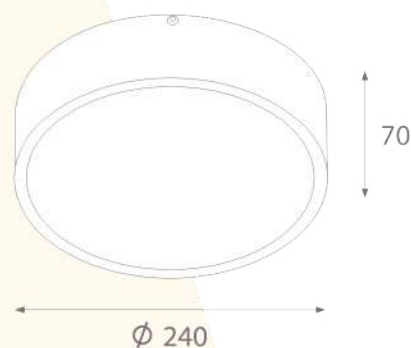

Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica;
UN-4P para a lâmpada fluorescente compacta dupla.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

2x Fluorescente Compacta Eletrônica Dupla 18/26W

Códigos para especificação

RM-2010-2XE27-BR

RM-2010-2X4P-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



Eletrônica



Dupla

RM-2019

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-2019-2X4P-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Refletor: Alumínio repuxado anodizado.


Difusor: Acrílico transparente - Recuado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

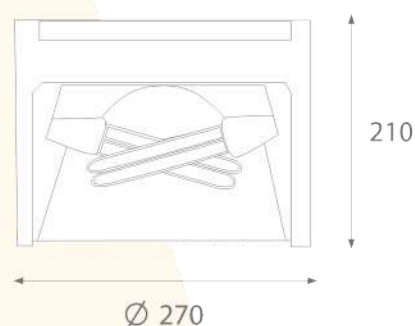

Outros

Soquete: UN-4P.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W



Dupla

Códigos para especificação

RM-2019-2X4P-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-2036

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-2036-2X4P-TR-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Refletor: Alumínio anodizado.

Anel antiofuscante: Alumínio anodizado.

Difusor: Vidro temperado - Recuado.

BT = Borda transparente;

FT = Fosco total;

TR = Transparente.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PR = Prata.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

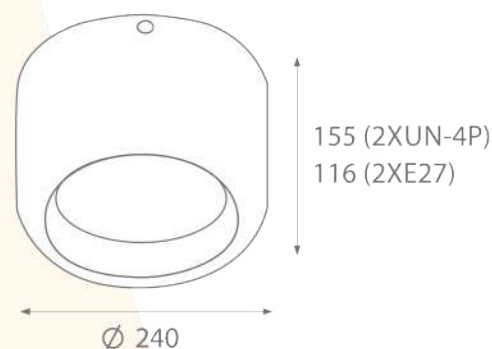


Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral;
UN-4P para a lâmpada fluorescente eletrônica dupla.

Fotometria

Ref.: RM-2036-2X4P-TR-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

2x Fluorescente Compacta Dupla 18/26W



Eletrônica



Dupla

Códigos para especificação

RM-2036-1X4P-BT-BR

RM-2036-1X4P-FT-BR

RM-2036-1X4P-TR-BR

RM-2036-1X4P-BT-PR

RM-2036-1X4P-FT-PR

RM-2036-1X4P-TR-PR

RM-2036-1XE27-BT-BR

RM-2036-1XE27-FT-BR

RM-2036-1XE27-TR-BR

RM-2036-1XE27-BT-PR

RM-2036-1XE27-FT-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-BT-BR

RM-2036-1XE27-FT-BR

RM-2036-1XE27-TR-BR

RM-2036-1XE27-BT-PR

RM-2036-1XE27-FT-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2036-1XE27-TR-PR

RM-2300

Tipo

Própria para uso em sancas em forro de gesso ou similar.

Imagem

Ref.: RM-2300-1XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária


Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

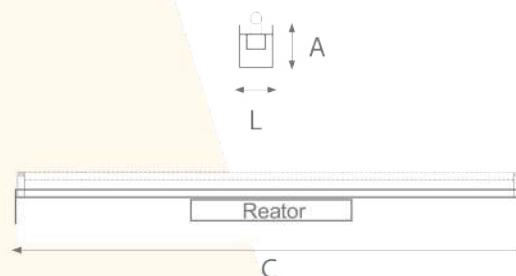

Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

1x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM



Fluorescente T5

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES
RM-2300-1XT5-TP-BR	1x13/14/24W	A=50; L=50; C=613
RM-2300-1XT5-TM-BR	1x25/28/47/49/50/54W	A=50; L=50; C=1170

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-2303

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-2303-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Difusor: Acrílico translúcido.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PR = Prata.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

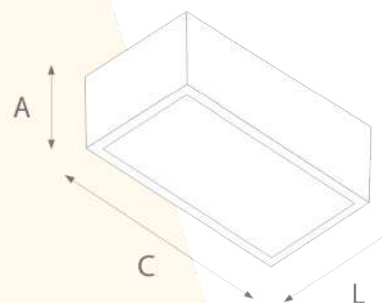


Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Ref.: RM-2303-1XE27-BR



Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES
RM-2303-1XE27-BR	1x20W	A=75; L=110; C=205
RM-2303-1XE27-PR	1x20W	A=75; L=110; C=205
RM-2303-2XE27-BR	2x20W	A=75; L=110; C=410
RM-2303-2XE27-PR	2x20W	A=75; L=110; C=410

Qtde. de Lâmpadas Cor

Facho de luz



Lâmpadas

1x ou 2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W



Eletrônica


RM-2304

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-2304-4XE27-BR

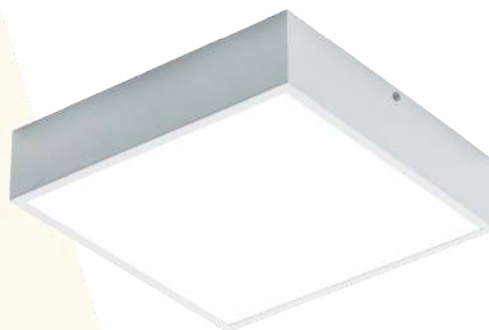

Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Difusor: Acrílico translúcido.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PR = Prata.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

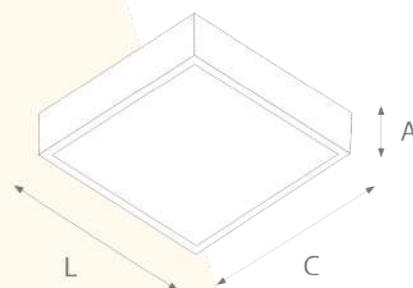


Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Ref.: RM-2304-4XE27-BR



Lâmpadas

2x, 4x ou 6x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W



Eletrônica

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES
RM-2304-2XE27-BR	2x20W	A=75; L=220; C=220
RM-2304-2XE27-PR	2x20W	A=75; L=220; C=220
RM-2304-4XE27-BR	4x20W	A=75; L=320; C=320
RM-2304-4XE27-PR	4x20W	A=75; L=320; C=320
RM-2304-6XE27-BR	6x20W	A=75; L=450; C=450
RM-2304-6XE27-PR	6x20W	A=75; L=450; C=450

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-2503

Tipo

Arandela/Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-2503-2X4P-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço tratada contra ferrugem.

Refletor: Alumínio anodizado alto brilho.


Difusor: Vidro temperado jateado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

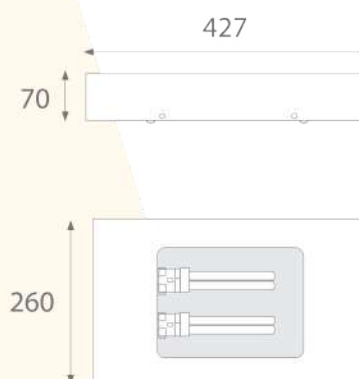

Outros

Soquete: UN-4P.

Opcional com módulo de emergência incorporado.

Fotometria

Não disponível.



Lâmpadas

2x Fluorescente Compacta Dupla 26W



Dupla

Códigos para especificação

RM-2503-2X4P-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-3300

Tipo

Sobrepôr.

Imagem

Ref.: RM-3300-1XPAR20-CC-PR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.


Articulação: Cromada.

Opcionais: CC = Com canopla: para acabamento da caixa de instalação;
SC = Sem canopla: para instalação em perfilados ou estruturas metálicas;
CA = Com adaptador: para trilho eletrificado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;
PR = Prata;
PT = Preto.
Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

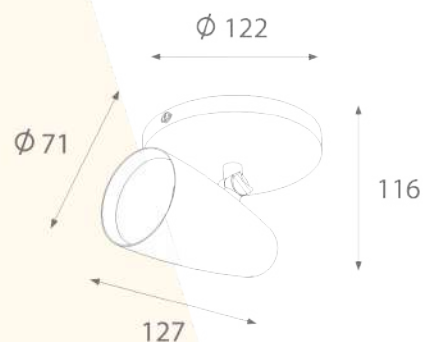

Outros

Soquete: E27.

Imagem: Sem canopla para instalação direta ou em adaptador para trilho eletrificado.



Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR20 50W

1x LampLED PAR20 8W



Halógena PAR20



LampLED PAR20

Códigos para especificação

RM-3300-1XPAR20-CC-BR

RM-3300-1XPAR20-CC-PR

RM-3300-1XPAR20-CC-PT

RM-3300-1XPAR20-SC-BR

RM-3300-1XPAR20-SC-PR

RM-3300-1XPAR20-SC-PT

RM-3300-1XPAR20-CA-BR

RM-3300-1XPAR20-CA-PR

RM-3300-1XPAR20-CA-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Opcionais

Cor

RM-3300/2

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-3300/2-2XPAR20-CC-PR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.


Articulação: Cromada.

Opcionais: CC = Com canopla: para acabamento da caixa de instalação;
SC = Sem canopla: para instalação em perfilados ou estruturas metálicas;
CA = Com adaptador: para trilho eletrificado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;
PR = Prata;
PT = Preto.
Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

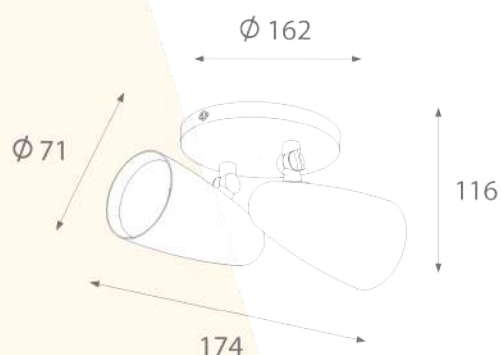

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

2x Halógena PAR20 50W

2x LampLED PAR20 8W



Halógena PAR20



LampLED PAR20

Códigos para especificação

RM-3300/2-2XPAR20-CC-BR

RM-3300/2-2XPAR20-CC-PR

RM-3300/2-2XPAR20-CC-PT

RM-3300/2-2XPAR20-SC-BR

RM-3300/2-2XPAR20-SC-PR

RM-3300/2-2XPAR20-SC-PT

RM-3300/2-2XPAR20-CA-BR

RM-3300/2-2XPAR20-CA-PR

RM-3300/2-2XPAR20-CA-PT

Qtde. de Lâmpadas Opcionais Cor

RM-3302

Tipo

Sobrepôr.

Imagem

Ref.: RM-3302-1XPAR30-CC-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.


Articulação: Cromada.

Opcionais: CC = Com canopla: para acabamento da caixa de instalação;
SC = Sem canopla: para instalação em perfilados ou estruturas metálicas;
CA = Com adaptador: para trilho eletrificado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;
PR = Prata;
PT = Preto.
Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

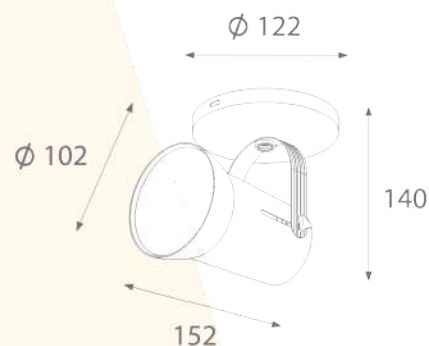

Outros

Soquete: E27.

Imagem: Sem canopla para instalação direta ou em adaptador para trilho eletrificado.



Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR30 75W

1x LampLED PAR30 13W



Halógena PAR30



LampLED PAR30

Fotometria

Não disponível.

Códigos para especificação

RM-3302-1XPAR30-CC-BR

RM-3302-1XPAR30-CC-PR

RM-3302-1XPAR30-CC-PT

RM-3302-1XPAR30-SC-BR

RM-3302-1XPAR30-SC-PR

RM-3302-1XPAR30-SC-PT

RM-3302-1XPAR30-CA-BR

RM-3302-1XPAR30-CA-PR

RM-3302-1XPAR30-CA-PT

Qtde. de
Lâmpadas

Opcionais

Cor

RM-3304

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-3304-1XPAR20-CC-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Opcionais: CC = Com canopla: para acabamento da caixa de instalação;

SC = Sem canopla: para instalação em perfilados ou estruturas metálicas;

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;


BRF = Branco Fosco, acabamento: Microtexturizado;

PT = Preto;

PR = Prata.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

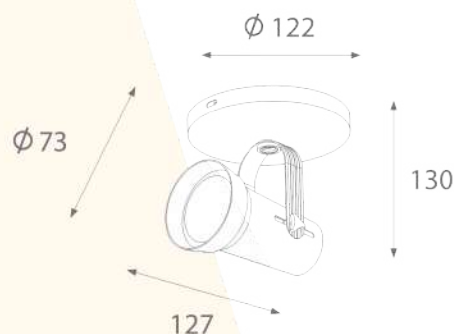

Outros

Soquete: E27.

Imagem: Sem canopla para instalação direta ou em adaptador para trilho eletrificado.



Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR20 50W



Halógena PAR20

Fotometria

Não disponível.

Códigos para especificação

RM-3304-1XPAR20-CC-BR

RM-3304-1XPAR20-CC-BFM

RM-3304-1XPAR20-CC-PR

RM-3304-1XPAR20-CC-PT

RM-3304-1XPAR20-SC-BR

RM-3304-1XPAR20-SC-BFM

RM-3304-1XPAR20-SC-PR

RM-3304-1XPAR20-SC-PT

Qtde. de Lâmpadas

Opcionais Cor

RM-3603

Tipo

Instalação em trilho.

Imagem

Ref.: RM-3603-1XPAR30-PT



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto;

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

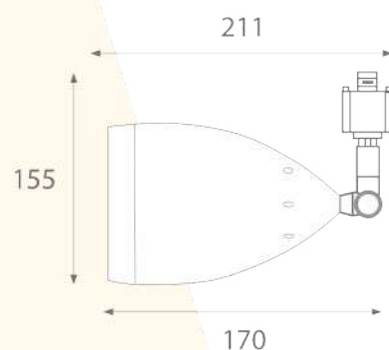

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR30 75W

1x LampLED PAR30 13W

Códigos para especificação

RM-3603-1XPAR30-BR

RM-3603-1XPAR30-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Halógena PAR30



LampLED PAR30

RM-4004

Tipo

Embutir em piso.

Imagem

Ref.: RM-4004-1XDIC-PT



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Difusor: Vidro plano temperado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;


MR = Marron Corten;

PT = Preto;

VD = Verde.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

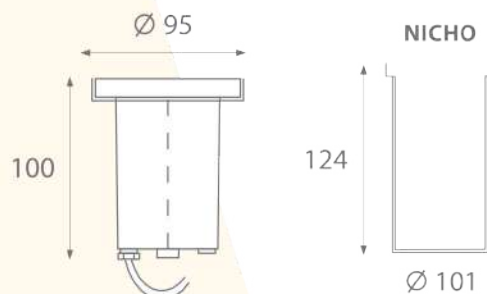

Outros

Soquete: GU10.

Grau de Proteção: IP65.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Dicroica 50W



Dicroica

Códigos para especificação

RM-4004-1XDIC-BR

RM-4004-1XDIC-MR

RM-4004-1XDIC-PT

RM-4004-1XDIC-VD

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-4005

Tipo

Embutir em piso.

Imagem

Ref.: RM-4005-1XPAR20-PT



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Difusor: Vidro plano temperado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;


MR = Marron Corten;

PT = Preto;

VD = Verde.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

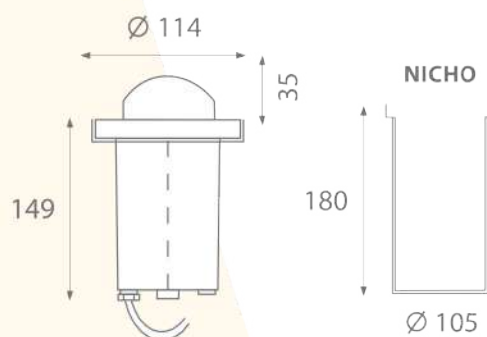

Outros

Soquete: E27.

Grau de Proteção: IP65.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR20 50W



Halógena PAR20

Códigos para especificação

RM-4004-1XPAR20-BR

RM-4004-1XPAR20-MR

RM-4004-1XPAR20-PT

RM-4004-1XPAR20-VD

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-4006

Tipo

Embutir em piso.

Imagem

Ref.: RM-4006-1XDIC-PT



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Difusor: Vidro plano temperado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

MR = Marron Corten;

PT = Preto;

VD = Verde. Outras cores sob consulta.

Revestimento: IP = Inox Polido;

LE = Latão Escovado;

IE = Inox Escovado;

CE = Cobre Escovado.



Inox Polido



Latão Escovado



Inox Escovado



Cobre Escovado


Outros

Soquete: GU10 para a lâmpada Dicroica;

E27 para a lâmpada Halógena PAR20.

Grau de Proteção: IP65.

Desenho técnico

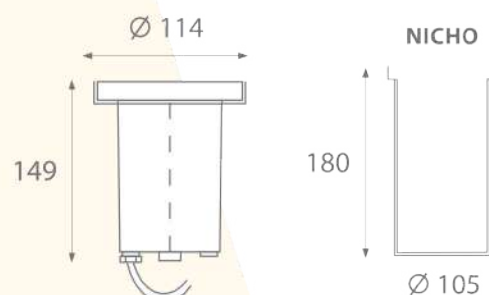

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Dicroica 50W

1x Halógena PAR20 50W



Dicroica



Halógena PAR20

Códigos para especificação

RM-4006-1XDIC-BR

RM-4006-1XDIC-MR

RM-4006-1XDIC-PT

RM-4006-1XDIC-VD

RM-4006-1XPAR20-BR

RM-4006-1XPAR20-MR

RM-4006-1XPAR20-PT

RM-4006-1XPAR20-VD

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-4006-1XDIC-XX-BR

RM-4006-1XDIC-XX-MR

RM-4006-1XDIC-XX-PT

RM-4006-1XDIC-XX-VD

RM-4006-1XPAR20-XX-BR

RM-4006-1XPAR20-XX-MR

RM-4006-1XPAR20-XX-PT

RM-4006-1XPAR20-XX-VD

Qtde. de Lâmpadas

*Revestimento Cor

* Substituir o **XX** do código pela cor do revestimento, conforme opções no campo "Características construtivas da luminária".

RM-4151

Tipo

Embutido de parede.

Imagem

Ref.: RM-4151-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio injetado sob pressão.

Difusor: Vidro temperado jateado.

Grade antiofuscante: Alumínio.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: BR = Branco;

PT = Preto;

VD = Verde.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

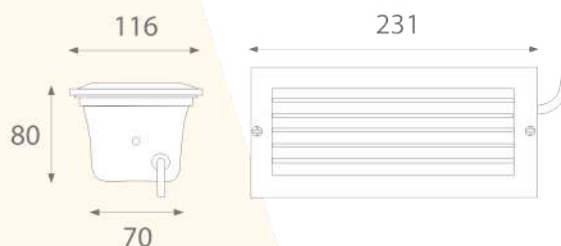

Outros

Soquete: E27. Com rabicho para ligação elétrica.

Vedação para utilização em ambientes externos. Resistente a intempéries e à ação de maresia.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W



Eletrônica

Códigos para especificação

RM-4151-1XE27-BR

RM-4151-1XE27-PT

RM-4151-1XE27-VD

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-420 I

Tipo

Espeto.

Imagem

Ref.: RM-4201-1XE27-VD



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio repuxado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: BR = Branco;

PT = Preto;

VD = Verde.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

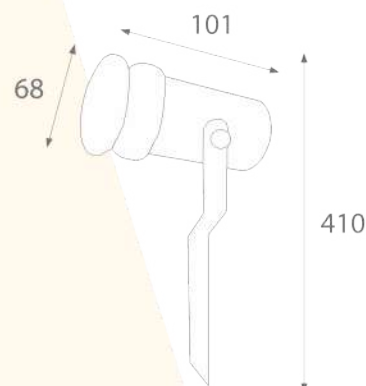

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR20 50W

1x Halógena PAR30 75W

1x Halógena PAR38 100W

Códigos para especificação

RM-4201-1XE27-BR

RM-4201-1XE27-PT

RM-4201-1XE27-VD

Qtde. de Lâmpadas Cor



Halógena PAR20



Halógena PAR30



Halógena PAR38

RM-4202

Tipo

Espeto.

Imagem

Ref.: RM-4202-1XPAR30-PT



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio repuxado.**Difusor:** Vidro plano temperado.**Guarnição:** Silicone.**Parafusos de fechamento:** Inox.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

Não disponível.

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR30 75W

1x Halógena PAR38 100W

Códigos para especificação

RM-4202-1XPAR30-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Halógena PAR30



Halógena PAR38

RM-4236

Tipo

Espeto.

Imagem

Ref.: RM-4236-1XPAR20-PT



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio repuxado.**Guarnição:** Silicone.**Parafusos de fechamento:** Inox.**Difusor:** Vidro plano temperado com espessura de 4mm.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

Não disponível.

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR20 50W



Halógena PAR20

Códigos para especificação

RM-4236-1XPAR20-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-4246

Tipo

Espeto.

Imagem

Ref.: RM-4246-1XPAR30-PT



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio repuxado.**Guarnição:** Silicone.**Parafusos de fechamento:** Inox.**Difusor:** Vidro plano temperado com espessura de 4mm.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

Não disponível.

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena PAR30 75W



Halógena PAR30

Códigos para especificação

RM-4246-1XPAR30-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-460 I

Tipo

Poste balizador.

Imagem

Ref.: RM-4601-1XE27-PT



Características construtivas da luminária

Corpo/Alojamento: Alumínio, com componentes em latão e aço tratado.

Cúpula: Vidro temperado.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Opções de tamanhos: 300, 500, 750 e 1000 mm.

Desenho técnico

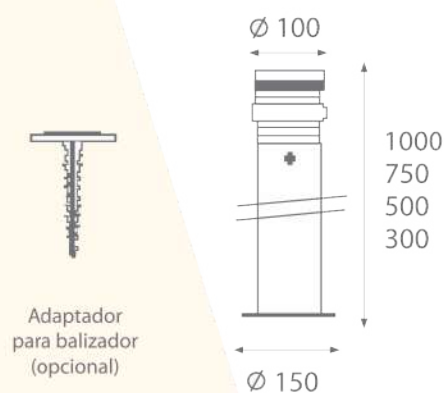


Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

Códigos para especificação

RM-4601-1XE27-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Eletrônica

RM-4602

Tipo

Poste balizador.

Imagem

Ref.: RM-4602-1XE27-M-BR



Características construtivas da luminária

Corpo/Alojamento: Alumínio.

Difusor: Vidro soprado opalino.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.


Outras cores sob consulta.

Opções de tamanhos: P = 810 mm;

M = 1510 mm;

G = 2310 mm.

Desenho técnico

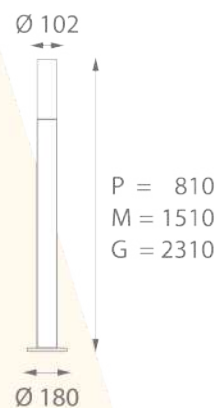


Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W



Eletrônica

Códigos para especificação

RM-4602-1XE27-P-BR

RM-4602-1XE27-M-BR

RM-4602-1XE27-G-BR

Qtde. de Tamanho Cor
Lâmpadas

RM-500 I

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5001-1XE27-RX-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Canopla: Alumínio. Na cor do corpo.

Anel: Policarbonato injetado.

AZ = Azul;

VD = Verde;

LA = Laranja;

RX = Roxo;

VM = Vermelho.



Suspensão: cabo PP revestido em tecido na cor do anel, ajustável até 1,80mt.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco brilhante;

CB = Cobre clássico;


CR = Cromado;

PT = Preto brilhante. Outras cores sob consulta.

Outros

Soquete: E27.

Desenho técnico

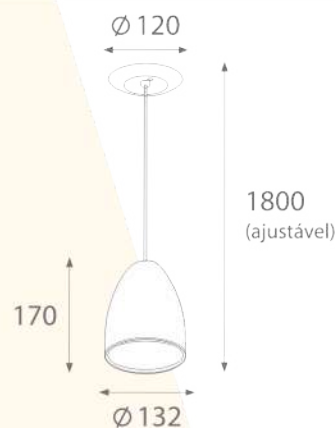

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 15W

1x LampLED 7W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5001-1XE27-AZ-BR

RM-5001-1XE27-VD-BR

RM-5001-1XE27-LA-BR

RM-5001-1XE27-VM-BR

RM-5001-1XE27-RX-BR

RM-5001-1XE27-AZ-CB

RM-5001-1XE27-VD-CB

RM-5001-1XE27-LA-CB

RM-5001-1XE27-RX-CB

RM-5001-1XE27-VM-CB

Qtde. de Lâmpadas Anel Corpo e cabo e canopla

RM-5001-1XE27-AZ-CR

RM-5001-1XE27-VD-CR

RM-5001-1XE27-LA-CR

RM-5001-1XE27-RX-CR

RM-5001-1XE27-VM-CR

RM-5001-1XE27-AZ-PT

RM-5001-1XE27-VD-PT

RM-5001-1XE27-LA-PT

RM-5001-1XE27-RX-PT

RM-5001-1XE27-VM-PT

Qtde. de Lâmpadas Anel Corpo e cabo e canopla

RM-5002

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5002-6XE27-BR




Características construtivas da luminária

Corpo/Refletor: Alumínio.**Difusor:** Acrílico translúcido leitoso 4mm.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

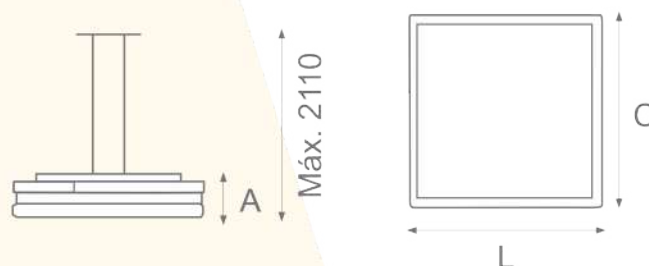

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

6x ou 8x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W



Eletrônica

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (NICHOS)
RM-5002-6XE27-BR	6x23W	A=110; L=455; C=455
RM-5002-8XE27-BR	8x23W	A=110; L=600; C=600

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-5003

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5003-1XE27-BR




Características construtivas da luminária

Corpo: Vidro fosco.**Acabamento:** Cromo.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa, ou alumínio escovado.**Cores:** BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

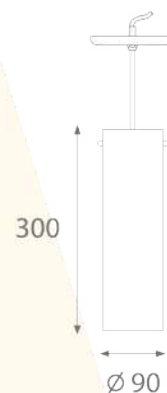

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5003-1XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5013

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5013-1XE27-AE



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa, ou alumínio escovado.

Cores: AE = Alumínio Escovado;


BR = Branco;

PR = Prata;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

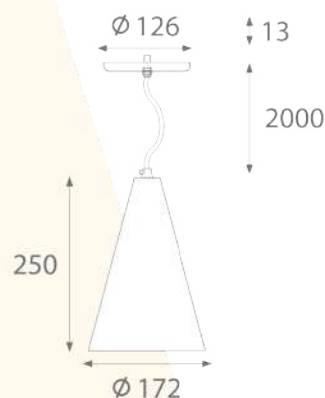

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5013-1XE27-AE

RM-5013-1XE27-BR

RM-5013-1XE27-PR

RM-5013-1XE27-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-502 I

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5021-12XE27-PT




Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Opcional fornecimento de passa fios para teto.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

12x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral até 23W

12x LampLED Classic até 13W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5021-12XE27-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5028

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5028-4XE27-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Difusor: Acetato.


Cúpula: Fita de tecido acetinado

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco ou tecido floral.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

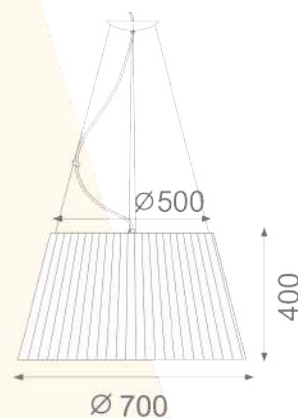

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Lâmpadas

4x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

4x LampLED até 15W

Códigos para especificação

RM-5028-4XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Eletrônica



LampLED

RM-5029

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5029-2XE27-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Difusor: Policarbonato Translúcido.


Cúpula: Algodão cru

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

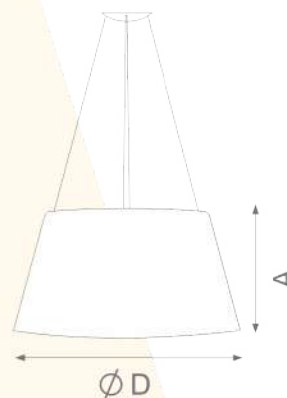

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x ou 2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x ou 2x LampLED até 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES
RM-5029-1XE27-BR	1x15/23W	A=230; D=230;
RM-5029-2XE27-BR	2x15/23W	A=350; D=500;

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-5030

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5030-1XE27-ND-DO



Características construtivas da luminária


Corpo: Alumínio.**Cúpula:** Metálica.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores externa:** AL = Alumínio pintado/lixado;
ND = Nude.**Cores interna:** AL = Alumínio lixado;
AM = Amarelo; BR = Branco, acabamento fosco/brilho.
CF = Café;
CH = Champagne;
CO = Cobre;
CR = Coral;
DO = Dourado, acabamento fosco.
MA = Marsala; ND = Nude; PT = Preto; VM = Vermelho,
acabamento fosco/brilho. Outras cores sob consulta.

Outros

Soquete: E27.

Tensão 127v / 220v

Desenho técnico

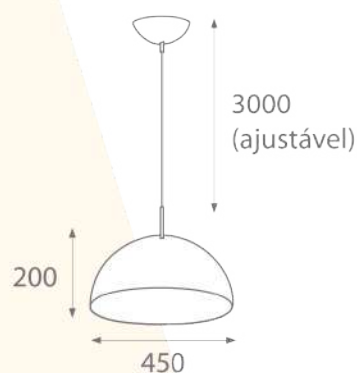

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 13W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5030-1XE27-AL-AL	RM-5030-1XE27-AL-CR
RM-5030-1XE27-AL-AM	RM-5030-1XE27-AL-DO
RM-5030-1XE27-AL-BR	RM-5030-1XE27-AL-MA
RM-5030-1XE27-AL-CA	RM-5030-1XE27-AL-ND
RM-5030-1XE27-AL-CH	RM-5030-1XE27-AL-PT
RM-5030-1XE27-AL-CO	RM-5030-1XE27-AL-VM
RM-5030-1XE27-ND-AL	RM-5030-1XE27-ND-CR
RM-5030-1XE27-ND-AM	RM-5030-1XE27-ND-DO
RM-5030-1XE27-ND-BR	RM-5030-1XE27-ND-MA
RM-5030-1XE27-ND-CA	RM-5030-1XE27-ND-ND
RM-5030-1XE27-ND-CH	RM-5030-1XE27-ND-PT
RM-5030-1XE27-ND-CO	RM-5030-1XE27-ND-VM
Qtde. de Lâmpadas	Cor externa
	Cor interna

RM-5040

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5040-1XE27-MD




Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** MD = Madeira.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

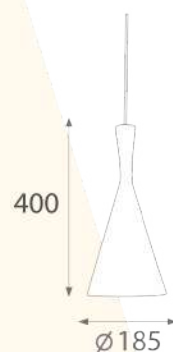

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5040-1XE27-MD

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-504 I

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5041-1XE27-CB




Características construtivas da luminária

Corpo: Madeira e metal.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** BZ = Bronze;

CB = Cobre.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5041-1XE27-BZ

RM-5041-1XE27-CB

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5044

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5044-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Vidro fosco.


Acabamento: Cromo.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa, ou alumínio escovado.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

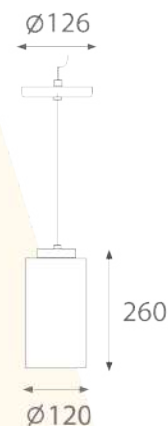

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5044-1XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5047

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5047-1XE27-MD



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** MD = Madeira.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5047-1XE27-MD

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5048

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5048-1XE27-MD




Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** MD = Madeira.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5048-1XE27-MD

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5050

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5050-1XE27-TP-MD




Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** MD = Madeira.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

CÓDIGO	DIMENSÕES
RM-5050-1XE27-TP-MD	A=150; D=300;
RM-5050-1XE27-TM-MD	A=200; D=400;
RM-5050-1XE27-TG-MD	A=250; D=500;

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-505 I

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5051-1XE27-MD




Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** MD = Madeira.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

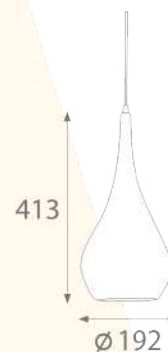

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5051-1XE27-MD

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5052

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5052-1XE27-MD




Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** MD = Madeira.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5052-1XE27-MD

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5053

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5053-1XE27-PT



Características construtivas da luminária

Corpo: Metal e madeira.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5053-1XE27-BR

RM-5053-1XE27-PT

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-5054

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5054-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Metal e madeira.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5054-1XE27-BR

RM-5054-1XE27-PT

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-5055

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5055-1XE27-CB




Características construtivas da luminária

Corpo: Metal.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** CB = Cobre.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

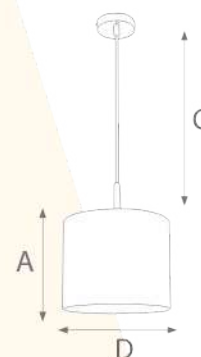

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

CÓDIGO	DIMENSÕES
RM-5055-1XE27-CB	A=25; D=300; C=1500
RM-5055-1XE27-CB	A=160; D=460; C=1500

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5056

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5056-1XE27-CB



Características construtivas da luminária

Corpo: Metal.


Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BZ = Bronze;

CB = Cobre.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5056-1XE27-BZ

RM-5056-1XE27-CB

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-5058

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5058-1XDIC-CB




Características construtivas da luminária

Corpo: Metal.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** CB = Cobre.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: GU10.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena Dicroica 50W

1x LampLED PAR16 7W



Dicroica



LampLED PAR16

Códigos para especificação

RM-5058-1XDIC-CB

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5059

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5059-1XDIC-CR




Características construtivas da luminária

Corpo: Metal e alumínio.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** CR = Cromado.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: Gu10.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena Dicroica 50W

1x LampLED PAR16 7W



Dicroica



LampLED PAR16

Códigos para especificação

RM-5059-1XDIC-CR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5060

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5060-1XDIC-CB




Características construtivas da luminária

Corpo: Metal.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** CB = Cobre.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: Gu10.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena Dicroica 50W

1x LampLED PAR16 7W



Dicroica



LampLED PAR16

Códigos para especificação

RM-5060-1XDIC-CB

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-506 I

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5061-3XDIC-CR



Características construtivas da luminária


Corpo: Metal e alumínio.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: CR = Cromado.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

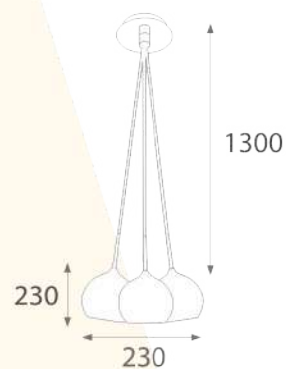

Outros

Soquete: Gu10.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

3x Halógena Dicroica 50W

3x LampLED PAR16 7W

Códigos para especificação

RM-5061-3XDIC-CR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Dicroica



LampLED PAR16

RM-5064

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5064-1XDIC-CR



Características construtivas da luminária

Corpo: Metal.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: BR = Branco texturizado;

CB = Cobre;

CR = Cromado.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: Gu10.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena Dicroica 50W

1x LampLED PAR16 7W



Dicroica



LampLED PAR16

Códigos para especificação

RM-5064-1XDIC-BR

RM-5064-1XDIC-CB

RM-5064-1XDIC-CR

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-5065

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5065-6XE27-BR



Características construtivas da luminária


Corpo: Policarbonato e acrílico.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

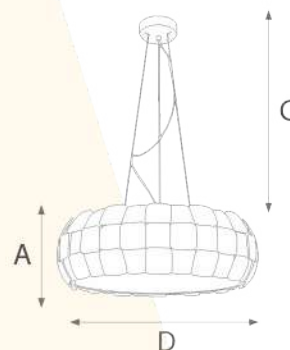

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x, 5x, 6x, 8x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x, 5x, 6x, 8x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

CÓDIGO	DIMENSÕES
RM-5065-1XE27-BR	A=240; D=280; C=1500
RM-5065-5XE27-BR	A=200; D=460; C=1600
RM-5065-6XE27-BR	A=200; D=540; C=1600
RM-5065-8XE27-BR	A=200; D=630; C=1600

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5066

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5066-4XE27-BR



Características construtivas da luminária


Corpo: Policarbonato e acrílico.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

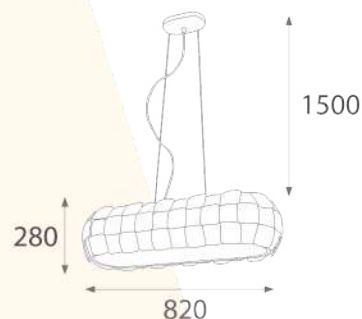

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

4x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

4x LampLED 15W

Códigos para especificação

RM-5066-4XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



Eletrônica



LampLED

RM-5067

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5067-6XE27-PT




Características construtivas da luminária

Corpo: Aço, tecido e acrílico.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

6x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

6x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5067-6XE27-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5068

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5068-1XG9-CZ




Características construtivas da luminária

Corpo: Madeira e concreto.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** CZ = Cinza.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

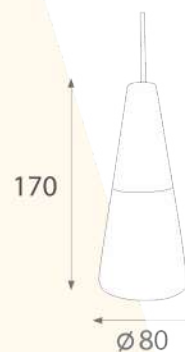

Outros

Soquete: G9.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halopin 60W



Halopin

Códigos para especificação

RM-5068-1XG9-CZ

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5069

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5069-1XE27-BR-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: Externa: BR = Branco.

Interna: BR = Branco;

DO = Dourado.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5069-1XE27-BR-BR

RM-5069-1XE27-BR-DO

Qtde. de Lâmpadas Cor Externa Cor Interna

RM-507 I

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5071-1XE27-TR




Características construtivas da luminária

Corpo: Aço e vidro.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** TR = Transparente.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Tubular 70W



Tubular

Códigos para especificação

RM-5071-1XE27-TR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5072

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5072-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Aço.


Refletor: Interno antiofuscante.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5072-1XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5073

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5073-1XE27-PT



Características construtivas da luminária

Corpo: Aço.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5073-1XE27-PT

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5074

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5074-1XG9-CR



Características construtivas da luminária

Corpo: Aço.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** CR = Cromado.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquetes: G9.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halopin 60W



Halopin

Códigos para especificação

RM-5074-1XG9-CR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5075

Tipo

Pendente.

Imagem

Ref.: RM-5075-1XDIC-CB




Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** BR = Branco;

CB = Cobre.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquetes: GU10.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Halógena Dicroica 50W

1x LampLED PAR16 7W



Dicroica



LampLED PAR16

Códigos para especificação

RM-5075-1XDIC-BR

RM-5075-1XDIC-CB

Qtde. de Lâmpadas

Cor


RM-5394

Tipo

Pendente.
Iluminação direta.

Imagem


Ref.: RM-5394-1XT5-TM-BR

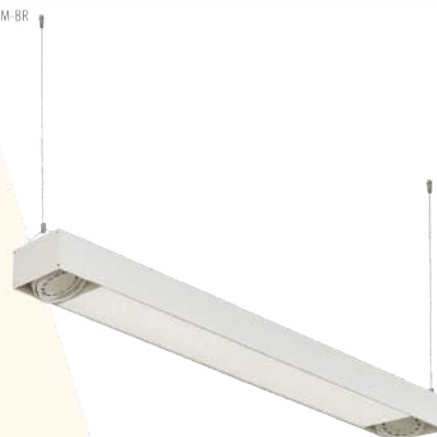

Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.
Difusor: Inferior em acrílico translúcido.
Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.
Cores: BR = Branco.
Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

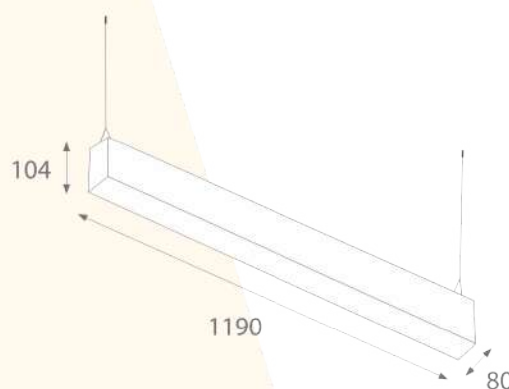

Outros

Soquete: G5.

Luminária com uma lâmpada halógena Ar111 orientável em cada extremidade.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

Códigos para especificação

RM-5394-1XT5-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Fluorescente T5

RM-5395

Tipo

Pendente.
Iluminação direta.

Imagem


Ref.: RM-5395-1XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.
Difusor: Inferior em acrílico translúcido.
Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.
Cores: BR = Branco.
Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

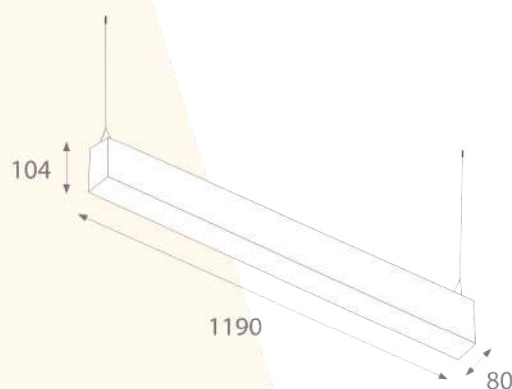

Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

Códigos para especificação

RM-5395-1XT5-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Fluorescente T5

RM-5396

Tipo

Pendente.
Iluminação direta e indireta.

Imagem

Ref.: RM-5396-1XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.


Difusor: Inferior e superior em acrílico translúcido.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

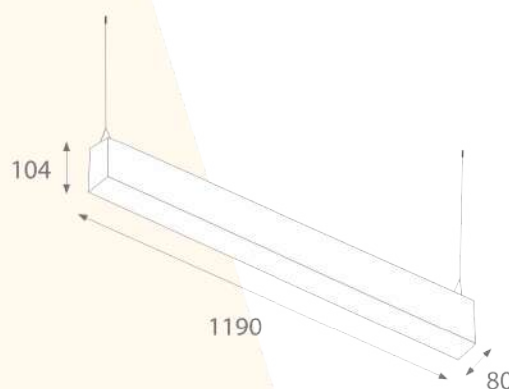

Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

Códigos para especificação

RM-5396-1XT5-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Fluorescente T5

RM-5397

Tipo

Pendente.
Iluminação direta e indireta.

Imagem

Ref.: RM-5397-1XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Difusor: Superior em acrílico translúcido.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio de alta pureza e refletância.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

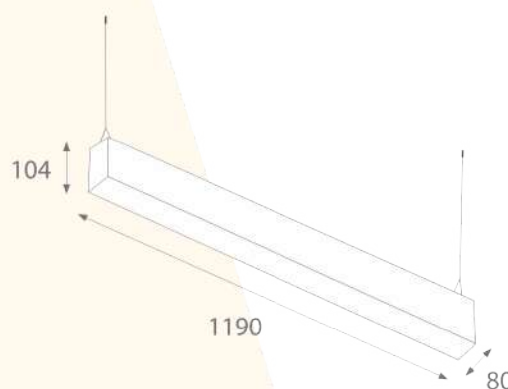

Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

Códigos para especificação

RM-5397-1XT5-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Fluorescente T5

RM-5398

Tipo

Pendente.
Iluminação direta.

Imagem

Ref.: RM-5398-1XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio de alta pureza e refletância.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

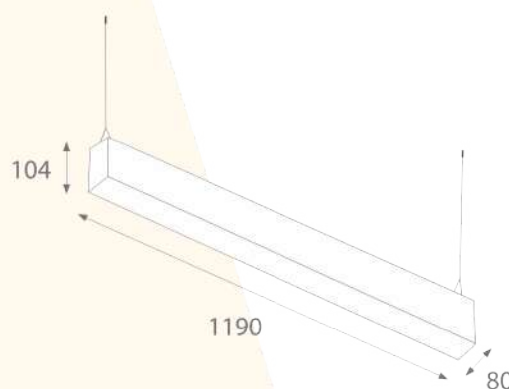

Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM



Fluorescente T5

Códigos para especificação

RM-5398-1XT5-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5399

Tipo

Pendente.
Iluminação direta.

Imagem


Ref.: RM-5399-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.
Difusor: Inferior em acrílico translúcido.
Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.
Cores: BR = Branco.
Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

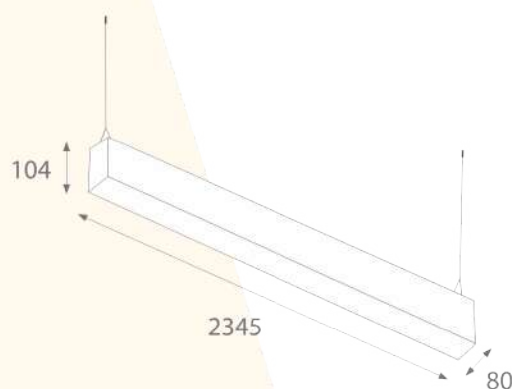

Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

Códigos para especificação

RM-5399-2XT5-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Fluorescente T5

RM-5700

Tipo

Abajur.

Imagem

Ref.: RM-5700-1XE27-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Aço inox escovado.


Cúpula: Tecido.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

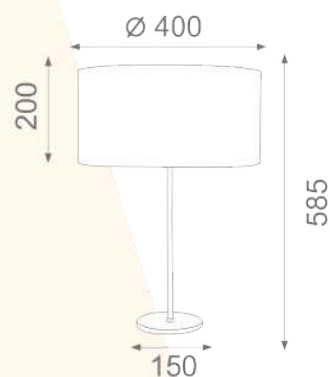

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5700-1XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5711

Tipo

Coluna.

Imagem

Ref.: RM-5711-3XE27-BR




Características construtivas da luminária

Corpo: Policarbonato e acrílico.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

3x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

3x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5711-3XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5712

Tipo

Coluna.

Imagem

Ref.: RM-5712-9XE27-BR




Características construtivas da luminária

Corpo: Policarbonato e acrílico.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

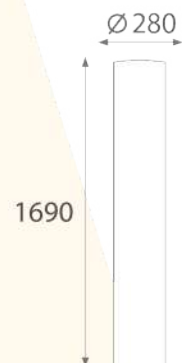

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

9x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

9x LampLED 15W

Códigos para especificação

RM-5712-9XE27-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Eletrônica



LampLED

RM-5714

Tipo

Coluna.

Imagem

Ref.: RM-5714-1XE27-ES




Características construtivas da luminária

Corpo: Metal.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** ES = Escovado.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W

Códigos para especificação

RM-5714-1XE27-ES

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Eletrônica



LampLED

RM-5715

Tipo

Coluna.

Imagem

Ref.: RM-5715-1XE27-CR




Características construtivas da luminária

Corpo: Metal.**Cúpula:** Tecido.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** CR = Cromado.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5715-1XE27-CR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-5716

Tipo

Coluna.

Imagem

Ref.: RM-5716-1XE27-PE



Características construtivas da luminária

Corpo: Metal.


Cúpula: Tecido.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: PE = Prata Escovado.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

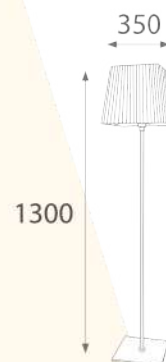

Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W

Códigos para especificação

RM-5716-1XE27-PE

Qtde. de Lâmpadas Cor



Eletrônica



LampLED

RM-5719

Tipo

Coluna.

Imagem

Ref.: RM-5719-1XE27-AE



Características construtivas da luminária


Corpo: Metal.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: AE = Alumínio Escovado.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: E27.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 23W

1x LampLED 15W



Eletrônica



LampLED

Códigos para especificação

RM-5719-1XE27-AE

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-6600

Tipo

Poste.

Imagem

Ref.: RM-6600-G-1XE27-PT



Características construtivas da luminária

Pétala: Alumínio. Tamanhos disponíveis:

M = Médio;

G = Grande.

Poste: Chapa de aço galvanizada tratada contra ferrugem. Alturas disponíveis:

2 = 2 metros;

3 = 3 metros;

4 = 4 metros.

Refletor: Alumínio Stucco anodizado brilhante.


Difusor: Vidro temperado transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores : PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

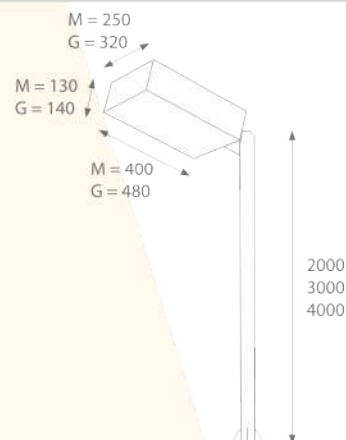

Outros

Soquete: E27 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral e para a lâmpada ovóide ou tubular multivapores de 70W (Pétala "M");

RX7S para a lâmpada vapor metálico bilateral (Pétala "M");

E40 para a lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral e para a lâmpada ovóide ou tubular multivapores de 150/250W (Pétala "G").

Opções de 1 e 2 pétalas.

Facho de luz



Lâmpadas

1x ou 2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral (Pétala "M")

1x ou 2x Vapor metálico bilateral 70/150W (Pétala "M")

1x ou 2x Ovóide ou tubular multivapores 70W (Pétala "M"), 150/250W (Pétala "G")



Eletrônica



Ovóide



Tubular



Vapor Metálico
Bilateral



Vapor Metálico
Bilateral

Códigos para especificação

RM-6600-M-1XE27-2-PT

RM-6600-M-1XE27-3-PT

RM-6600-M-1XE27-4-PT

RM-6600-M-1XR7S-2-PT

RM-6600-M-1XR7S-3-PT

RM-6600-M-1XR7S-4-PT

RM-6600-G-1XE40-2-PT

RM-6600-G-1XE40-3-PT

RM-6600-G-1XE40-4-PT

Tamanho
da pétala

Qtde. de
lâmpadas
e pétalas

Altura
do poste

Cor

RM-6600-M-2XE27-2-PT

RM-6600-M-2XE27-3-PT

RM-6600-M-2XE27-4-PT

RM-6600-M-2XR7S-2-PT

RM-6600-M-2XR7S-3-PT

RM-6600-M-2XR7S-4-PT

RM-6600-G-2XE40-2-PT

RM-6600-G-2XE40-3-PT

RM-6600-G-2XE40-4-PT

Tamanho
da pétala

Qtde. de
lâmpadas
e pétalas

Altura
do poste

Cor

RM-6602

Tipo

Poste.

Imagem

Ref.: RM-6602-1XR7S-PT




Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio repuxado.**Haste:** Tubo de aço galvanizado, com até 3 metros de altura.**Difusor:** Vidro temperado transparente.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

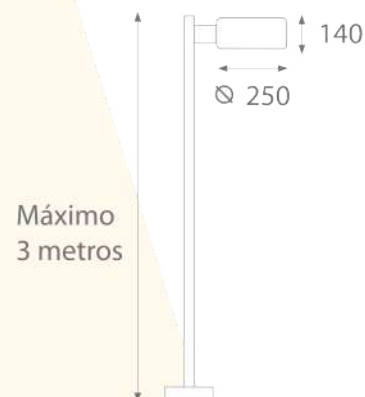

Outros

Soquete: R7s.

Opções de 1 e 2 pétalas.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x ou 2x Halógena Palito 300/500W



Halógena Palito

Códigos para especificação

RM-6602-1XR7S-PT

RM-6602-2XR7S-PT

Qtde. de Lâmpadas
e Pétalas

Cor

RM-6605

Tipo

Poste decorativo.

Imagem

Ref.: RM-6605-2XE27-PR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Base: Alumínio injetado.

Haste: Alumínio extrudado.

Refletor: Alumínio facetado.

Difusor: Vidro curvo.

TL = Translúcido;

TR = Transparente.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores: BR = Branco;

PR = Prata;

PT = Preto.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

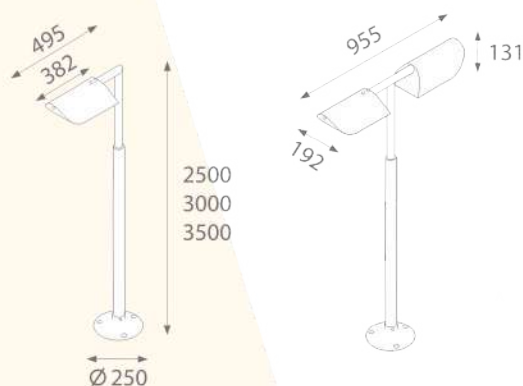

Outros

Soquete: E27.

Opções de 1 e 2 pétalas.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x ou 2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 42W

1x ou 2x Vapor metálico ovóide 70W



Eletrônica



Ovóide

Códigos para especificação

RM-6605-1XE27-TL-BR

RM-6605-1XE27-TL-PR

RM-6605-1XE27-TL-PT

RM-6605-1XE27-TR-BR

RM-6605-1XE27-TR-PR

RM-6605-1XE27-TR-PT

Qtde. de Lâmpadas e Pétalas

Vidro Cor

RM-6605-2XE27-TL-BR

RM-6605-2XE27-TL-PR

RM-6605-2XE27-TL-PT

RM-6605-2XE27-TR-BR

RM-6605-2XE27-TR-PR

RM-6605-2XE27-TR-PT

Qtde. de Lâmpadas e Pétalas

Vidro Cor

RM-6606

Tipo

Poste decorativo.

Imagem

Ref.: RM-6606-2XE27-RX-PR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Base: Alumínio injetado.

Haste: Alumínio extrudado.

Difusor: Vidro temperado jateado (lâmpada vapor metálico);
Acrílico translúcido (lâmpada fluorescente compacta).

Anel: Policarbonato colorido.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores da luminária (pétala, base e haste): BR = Branco; PR = Prata; PT = Preto.

Cores do anel: AZ = Azul; CT = Cristal; LA = Laranja; RX = Roxo

VD = Verde; VM = Vermelho.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

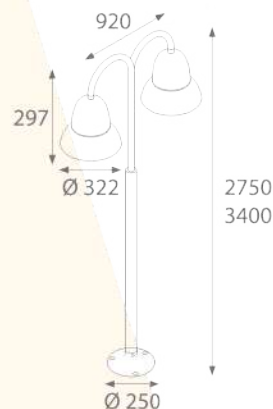

Outros

Soquete: E27.

Opções de 1 e 2 pétalas.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x ou 2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 42W

1x ou 2x Vapor metálico ovóide 70W



Eletrônica



Ovóide

Códigos para especificação

RM-6606-1XE27-XX-BR

RM-6606-1XE27-XX-PR

RM-6606-1XE27-XX-PT

RM-6606-2XE27-XX-BR

RM-6606-2XE27-XX-PR

RM-6606-2XE27-XX-PT

Qtde. de Lâmpadas e Pétalas Cor do anel* Cor da luminária

* Substituir o XX do código pela cor do anel, conforme opções no campo "Características construtivas da luminária".

RM-6607

Tipo

Poste decorativo.

Imagem

Ref.: RM-6607-2XE27-CT-PR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Base: Alumínio injetado.

Haste: Alumínio extrudado.

Difusor: Acrílico translúcido.

Anel: Policarbonato colorido.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.


Cores da luminária (pétala, base e haste): BR = Branco; PR = Prata; PT = Preto.

Cores do anel: AZ = Azul; CT = Cristal; LA = Laranja; RX = Roxo;

VD = Verde; VM = Vermelho.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

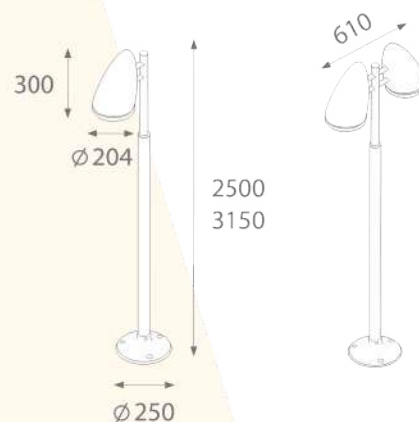

Outros

Soquete: E27.

Opções de 1 e 2 pétalas.

Fotometria

Não disponível.

Facho de luz



Lâmpadas

1x ou 2x Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 42W



Eletrônica

Códigos para especificação

RM-6607-1XE27-XX-BR

RM-6607-1XE27-XX-PR

RM-6607-1XE27-XX-PT

RM-6607-2XE27-XX-BR

RM-6607-2XE27-XX-PR

RM-6607-2XE27-XX-PT

Qtde. de Lâmpadas e Pétalas Cor do anel* Cor da luminária

* Substituir o XX do código pela cor do anel, conforme opções no campo "Características construtivas da luminária".

RM-700 I

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares ou modular com perfil "T" standard.

Imagem

Ref.: RM-7001-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor: Facetado em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico



Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.



Lâmpadas

1x ou 2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

1x ou 2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W = TM




Fluorescente T5



Fluorescente T8

Fotometria

Ref.: RM-7001-2XT5-TM-BR



Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (NICHOS)
RM-7001-1XT5-TM-BR	1x25/28/47/49/50/54W	A=52; L=210; C=1241 (196x1226)
RM-7001-1XT8-TM-BR	1x32/36/40W	A=52; L=210; C=1241 (196x1226)
RM-7001-2XT5-TM-BR	2x25/28/47/49/50/54W	A=52; L=210; C=1241 (196x1226)
RM-7001-2XT8-TM-BR	2x32/36/40W	A=52; L=210; C=1241 (196x1226)

Qtde. de Lâmpadas

Cor


RM-7002

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares ou modular com perfil “T” standard.

Imagem

Ref.: RM-7002-1XT5-TM-BR

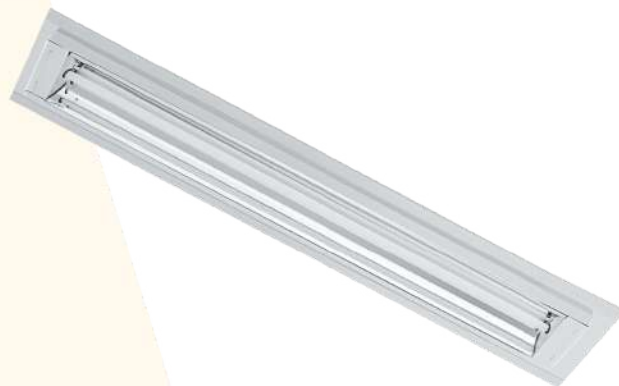

Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor: Facetado em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

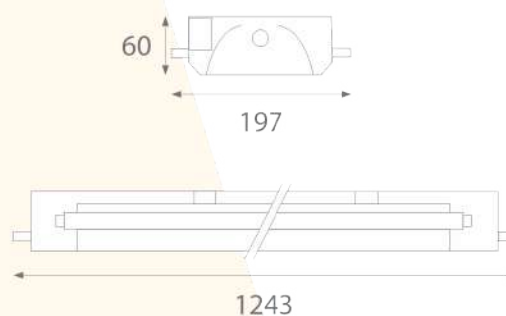


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5.

Fotometria

Ref.: RM-7002-1XT5-TM-BR



Lâmpadas

1x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM



Fluorescente T5

Códigos para especificação

RM-7002-1XT5-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-7003

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares.

Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Refletor: Facetado em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.


Outras cores sob consulta.

Outros


Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5.

Imagem

Ref.: RM-7003-2XT5-TM-BR

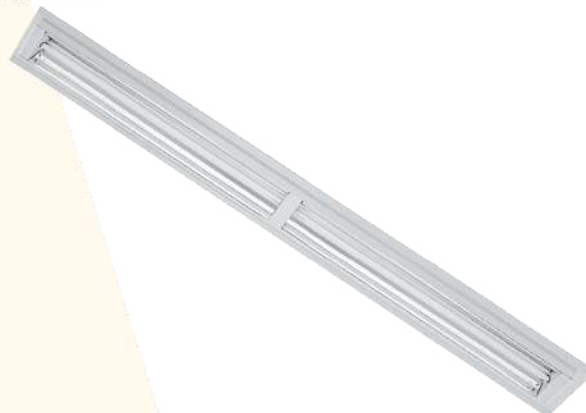


Desenho técnico

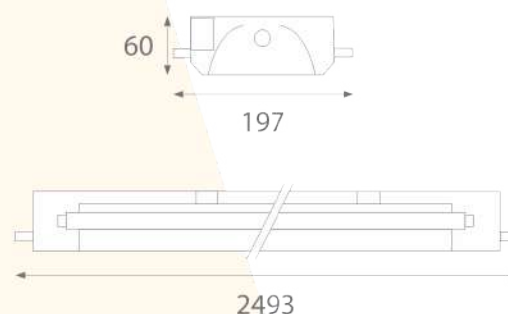

Fotometria

Ref.: RM-7003-2XT5-TM-BR



Lâmpadas

2x ou 4x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM



Fluorescente T5

Códigos para especificação

RM-7003-2XT5-TM-BR

RM-7003-4XT5-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-7106

Tipo

Embutir— Forros de gesso e similares ou modular com perfil “T” standard.

Imagem

Ref.: RM-7106-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Refletor: Parabólico em alumínio anodizado alto brilho.


Aletas: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

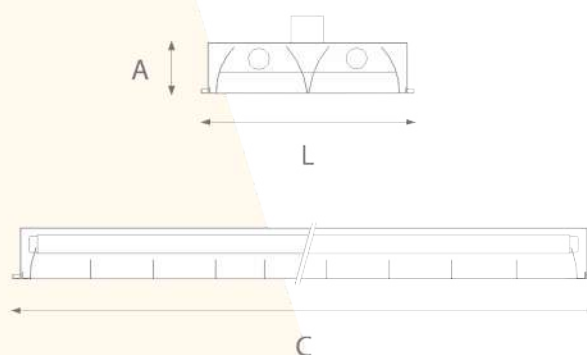

Outros


Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;

G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Sistema ótico fixado ao corpo com as exclusivas molas “click fast” (patente requerida).

Fotometria

Ref.: RM-7106-2XT5-TM-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

2x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W = TM



Fluorescente T5



Fluorescente T8

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (NICHOS)
RM-7106-2XT5-TP-BR	2x13/14/24W	A=72; L=247; C=619 (232x606)
RM-7106-2XT8-TP-BR	2x16/18/20W	A=72; L=247; C=619 (232x606)
RM-7106-2XT5-TM-BR	2x25/28/47/49/50/54W	A=72; L=247; C=1241 (232x1226)
RM-7106-2XT8-TM-BR	2x32/36/40W	A=72; L=247; C=1241 (232x1226)

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-7107

Tipo

Embutir— Forros de gesso e similares ou modular com perfil “T” standard.

Imagem

Ref.: RM-7107-4X15-TP-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Refletor: Parabólico em alumínio anodizado alto brilho.


Aletas: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

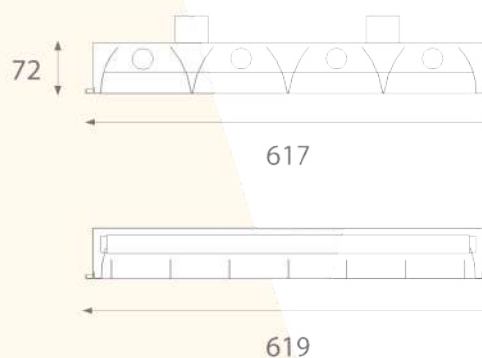

Outros


Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;

G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Sistema ótico fixado ao corpo com as exclusivas molas “click fast” (patente requerida).

Fotometria

Ref.: RM-7107-4XT8-TP-BR



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

4x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

Códigos para especificação

RM-7107-4XT5-TP-BR

RM-7107-4XT8-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



Fluorescente T5



Fluorescente T8

RM-7203

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares ou modular com perfil “T” standard.

Imagem

Ref.: RM-7203-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

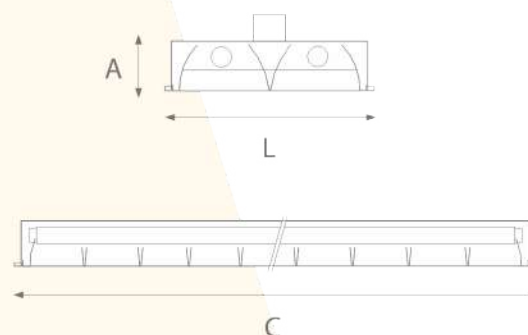


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Sistema ótico fixado ao corpo com as exclusivas molas “click fast” (patente requerida).

Fotometria

Ref.: RM-7203-2XT5-TM-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

2x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W = TM



Fluorescente T5



Fluorescente T8

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (NICHOS)
RM-7203-2XT5-TP-BR	2x13/14/24W	A=72; L=247; C=619 (232x606)
RM-7203-2XT8-TP-BR	2x16/18/20W	A=72; L=247; C=619 (232x606)
RM-7203-2XT5-TM-BR	2x25/28/47/49/50/54W	A=72; L=247; C=1241 (232x1226)
RM-7203-2XT8-TM-BR	2x32/36/40W	A=72; L=247; C=1241 (232x1226)

Qtde. de Lâmpadas

Cor


RM-7204

Tipo

Embutir— Forros de gesso e similares ou modular com perfil “T” standard.

Imagem

Ref.: RM-7204-4XT5-TP-BR

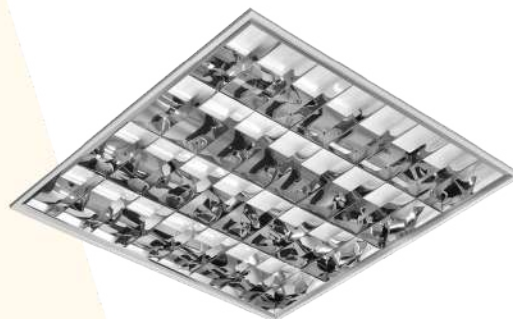

Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

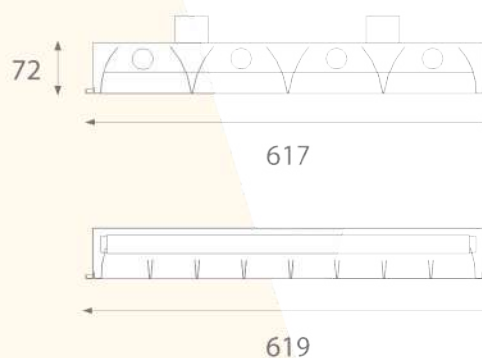


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Sistema ótico fixado ao corpo com as exclusivas molas “click fast” (patente requerida).

Fotometria

Ref.: RM-7204-4XT5-TP-BR



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

4x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

Códigos para especificação

RM-7204-4XT5-TP-BR

RM-7204-4XT8-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



Fluorescente T5



Fluorescente T8

RM-7205

Tipo

Embutir— Forros de gesso e similares ou modular com perfil "T" standard.

Imagem

Ref.: RM-7205-4XT5-TP-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

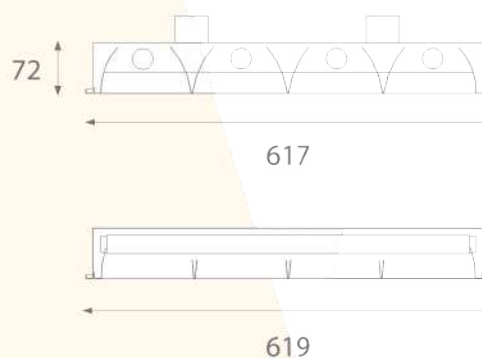


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Sistema ótico fixado ao corpo com as exclusivas molas "click fast" (patente requerida).

Fotometria

Ref.: RM-7205-4XT8-TP-BR



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

4x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

Códigos para especificação

RM-7205-4XT5-TP-BR

RM-7205-4XT8-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Fluorescente T5



Fluorescente T8

RM-7208

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares ou modular com perfil “T” standard.

Imagem

Ref.: RM-7208-3XT5-TP-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

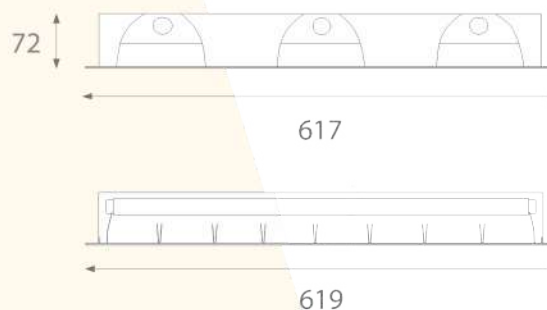


Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Ref.: RM-7208-3XT5-TP-BR



Lâmpadas

3x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP



Fluorescente T5

Códigos para especificação

RM-7208-3XT5-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor


RM-7209

Tipo

Embutir— Forros de gesso e similares ou modular com perfil "T" standard.

Imagem

Ref.: RM-7209-4XT5-TP-BR

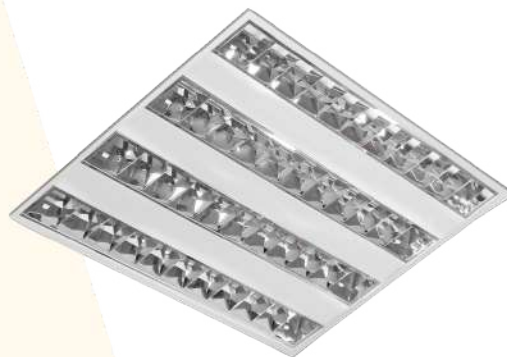

Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

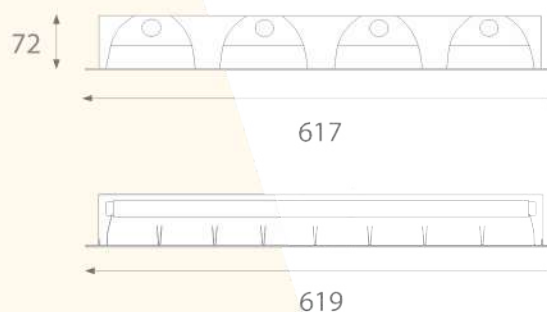


Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Ref.: RM-7209-4XT5-TP-BR



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP



Fluorescente T5

Códigos para especificação

RM-7209-4XT5-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-7220

Tipo

Embutir— Forros de gesso e similares ou modular com perfil "T" standard.

Imagem

Ref.: RM-7220-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

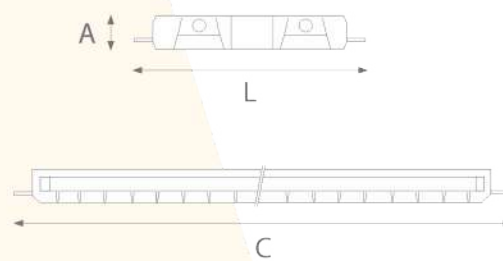


Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Ref.: RM-7220-2XT5-TM-BR



Facho de luz



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM



Fluorescente T5

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (NICHOS)
RM-7220-2XT5-TP-BR	2x13/14/24W	A=42; L=268; C=618 (246x596)
RM-7220-2XT5-TM-BR	2x25/28/47/49/50/54W	A=42; L=295; C=1244 (255x1205)

Qtde. de Lâmpadas

Cor


RM-722 I

Tipo

Embutir— Forros de gesso e similares ou modular com perfil "T" standard.

Imagem

Ref.: RM-7221-4X15-TP-BR

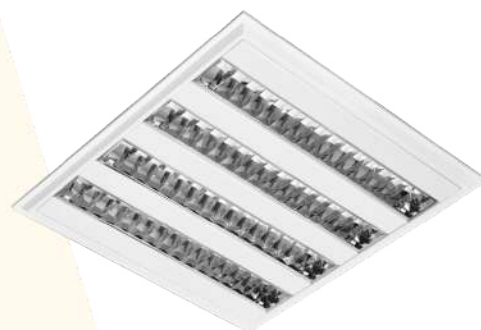

Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

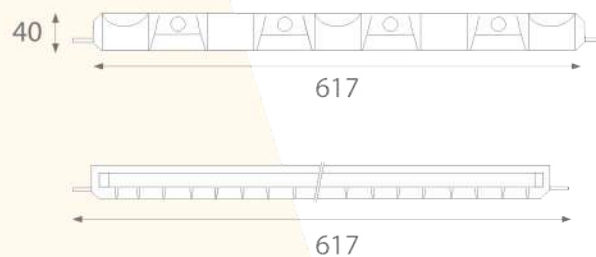


Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Ref.: RM-7221-4XTP-TM-BR



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP



Fluorescente T5

Códigos para especificação

RM-7221-4XT5-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-7300

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares ou modular com perfil “T” standard.

Imagem

Ref.: RM-7300-4XT5-TP-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.


Difusor: Acrílico translúcido leitoso - Recuado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

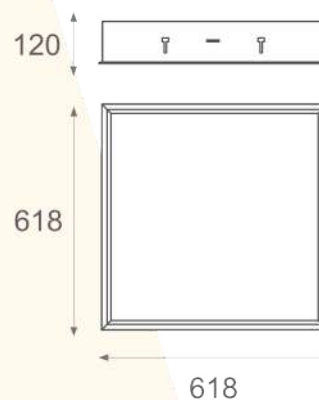


597x597mm

Outros

Soquete: G5 para a lâmpada T5;
G13 para a lâmpada T8.

Fotometria

Ref.: RM-7300-4XT5-TP-BR



Facho de luz



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

4x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

Códigos para especificação

RM-7300-4XT5-TP-BR

RM-7300-4XT8-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



Fluorescente T5



Fluorescente T8

RM-730 I

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-7301-ZXT8-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.


Difusor: Acrílico translúcido (PPMA) - Recuado.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

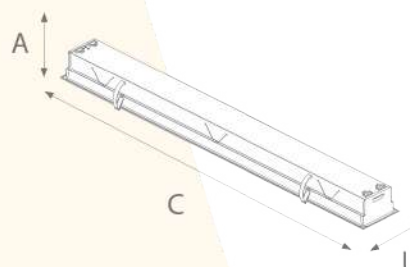

Outros

Soquete: G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Não disponível

Facho de luz



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP;

2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W = TM.

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (NICHOS)
RM-7301-2XT8-BR	2x16/18/20W	A=92; L=151; C=660 (131x640)
RM-7301-2XT8-BR	2x32/36/40W	A=92; L=151; C=1270 (131x1250)

Qtde. de Lâmpadas Cor



Fluorescente T8

RM-7302

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-7302-4XT8-TP-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.


Difusor: Acrílico translúcido (PPMA).

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

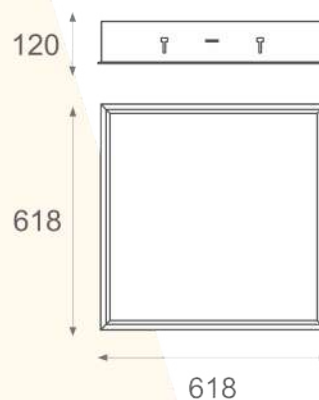

597x597mm

Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-1335-4X4P-BR

Facho de luz



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

4x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

Códigos para especificação

RM-7302-4XT5-TP-BR

RM-7302-4XT8-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



Fluorescente T5



Fluorescente T8


RM-7303

Tipo

Embutir - Forros de gesso e similares.

Imagem

Ref.: RM-7303-2XT8-BR

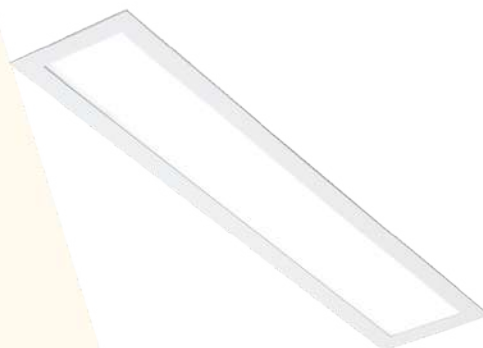

Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.

Moldura: Alumínio extrudado.


Difusor: Acrílico translúcido (PPMA).

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

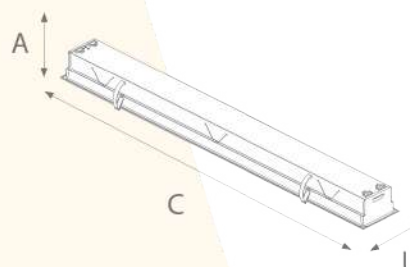

Outros

Soquete: G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Não disponível

Facho de luz



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP;

2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W = TM.



Fluorescente T8

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (NICHOS)
RM-7303-2XT8-BR	2x16/18/20W	A=92; L=151; C=660 (131x640)
RM-7303-2XT8-BR	2x32/36/40W	A=92; L=151; C=1270 (131x1250)

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-732 I

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares ou modular com perfil “T” standard.

Imagem

Ref.: RM-7321-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Difusor: Poliestireno leitoso.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

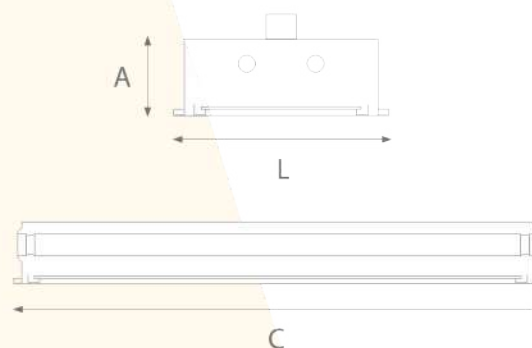


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-7321-2XT8-TM-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

2x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W = TM



Fluorescente T5



Fluorescente T8

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (NICHOS)
RM-7321-2XT5-TP-BR	2x13/14/24W	A=72; L=202; C=617 (188x606)
RM-7321-2XT8-TP-BR	2x16/18/20W	A=72; L=202; C=617 (188x606)
RM-7321-2XT5-TM-BR	2x25/28/47/49/50/54W	A=72; L=202; C=1241 (188x1226)
RM-7321-2XT8-TM-BR	2x32/36/40W	A=72; L=202; C=1241 (188x1226)

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-7322

Tipo

Embutir – Forros de gesso e similares ou modular com perfil “T” standard.

Imagem

Ref.: RM-7322-4X15-TP-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Difusor: Poliestireno leitoso.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

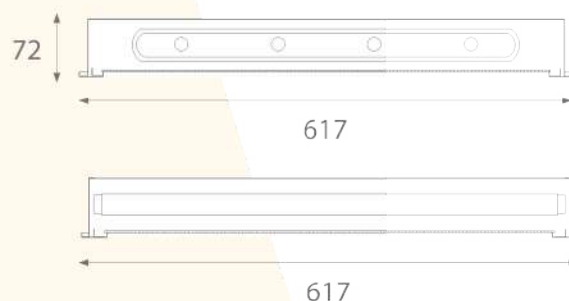


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-7322-4XT8-TP-BR



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

4x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

Códigos para especificação

RM-7322-4XT5-TP-BR

RM-7322-4XT8-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



Fluorescente T5



Fluorescente T8

RM-800 I

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8001-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor: Facetado em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

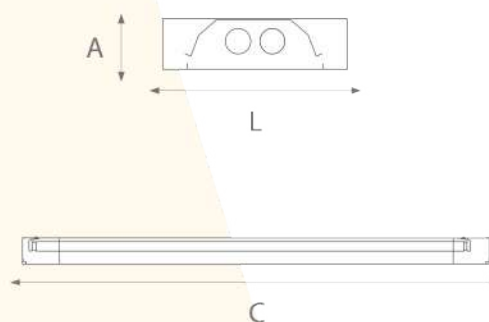


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;

G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-8001-2XT5-TM-BR



Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES
RM-8001-1XT5-TM-BR	1x25/28/47/49/50/54W	A=52; L=190; C=1290
RM-8001-1XT8-TM-BR	1x32/36/40W	A=52; L=190; C=1290
RM-8001-2XT5-TM-BR	2x25/28/47/49/50/54W	A=52; L=190; C=1290
RM-8001-2XT8-TM-BR	2x32/36/40W	A=52; L=190; C=1290

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Lâmpadas

1x ou 2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

1x ou 2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W = TM



Fluorescente T5



Fluorescente T8

RM-8002

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8002-1XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor: Facetado em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico




Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5.

Fotometria

Ref.: RM-8002-1XT5-TM-BR



Lâmpadas

1x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM



Fluorescente T5

Códigos para especificação

RM-8002-1XT5-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-8003

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8003-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor: Facetado em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico




Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorecente tubular T5.

Fotometria

Ref.: RM-8003-2XT5-TM-BR



Lâmpadas

2x ou 4x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

Códigos para especificação

RM-8003-2XT5-TM-BR

RM-8003-4XT5-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Fluorescente T5


RM-8106

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8106-2XT5-TM-BR

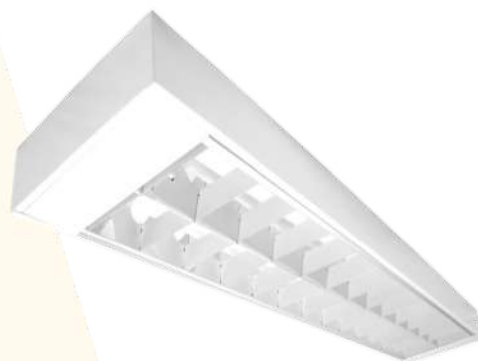

Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Refletor: Parabólico em alumínio anodizado alto brilho.


Aletas: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

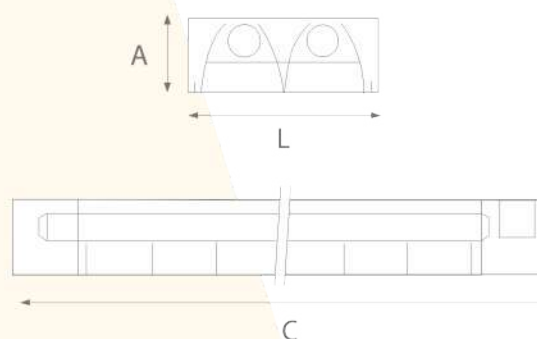


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-8106-2XT5-TM-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

2x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W = TM



Fluorescente T5



Fluorescente T8

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES
RM-8106-2XT5-TP-BR	2x13/14/24W	A=72; L=247; C=694
RM-8106-2XT8-TP-BR	2x16/18/20W	A=72; L=247; C=694
RM-8106-2XT5-TM-BR	2x25/28/47/49/50/54W	A=72; L=247; C=1315
RM-8106-2XT8-TM-BR	2x32/36/40W	A=72; L=247; C=1315

Qtde. de lâmpadas Cor

RM-8107

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8107-4X15-TP-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Refletor: Parabólico em alumínio anodizado alto brilho.


Aletas: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

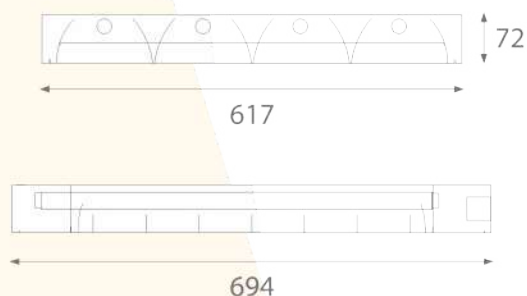


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-8107-4XT8-TP-BR



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

4x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP



Códigos para especificação

RM-8107-4XT5-TP-BR

RM-8107-4XT8-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



Fluorescente T5



Fluorescente T8

RM-8203

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8203-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

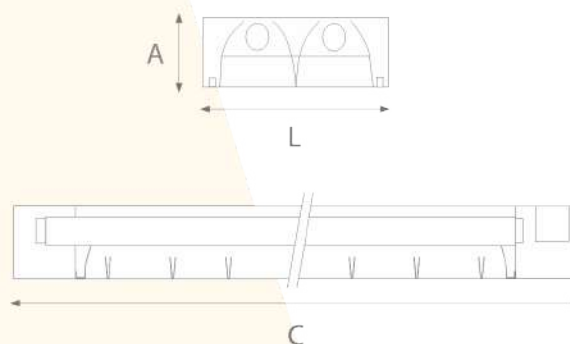


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-8203-2XT8-TM-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

2x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W = TM



Fluorescente T5



Fluorescente T8

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES
RM-8203-2XT5-TP-BR	2x13/14/24W	A=72; L=247; C=694
RM-8203-2XT8-TP-BR	2x16/18/20W	A=72; L=247; C=694
RM-8203-2XT5-TM-BR	2x25/28/47/49/50/54W	A=72; L=247; C=1315
RM-8203-2XT8-TM-BR	2x32/36/40W	A=72; L=247; C=1315

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-8204

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8204-4XT5-TP-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

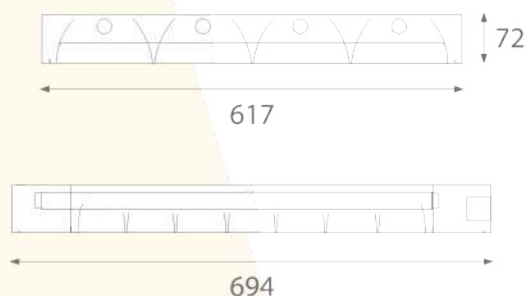


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-8204-4XT8-TP-BR



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

4x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

Códigos para especificação

RM-8204-4XT5-TP-BR

RM-8204-4XT8-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



Fluorescente T5



Fluorescente T8

RM-8205

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8205-4XT8-TP-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

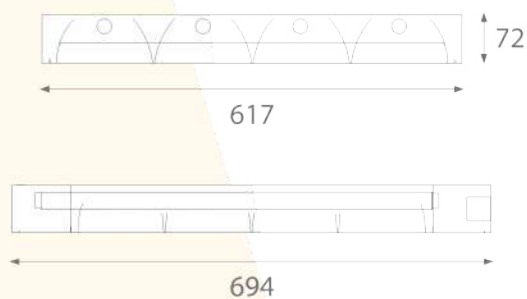


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-8205-4XT8-TP-BR



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

4x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

Códigos para especificação

RM-8205-4XT5-TP-BR

RM-8205-4XT8-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



Fluorescente T5



Fluorescente T8


RM-8208

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8208-3XT5-TP-BR

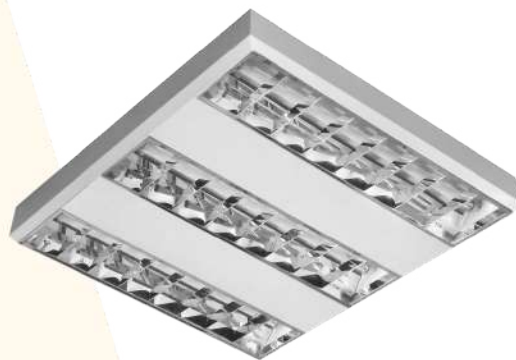

Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

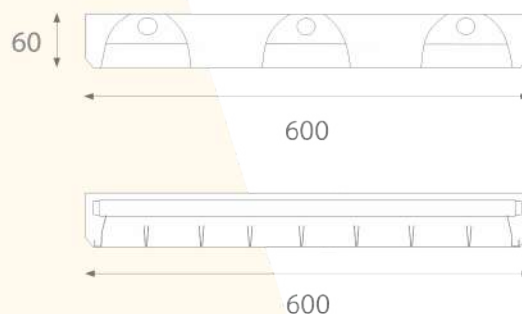


Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Ref.: RM-8208-3XT5-TP-BR



Lâmpadas

3x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP



Fluorescente T5

Códigos para especificação

RM-8208-3XT5-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor


RM-8209

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8209-4XT5-TP-BR

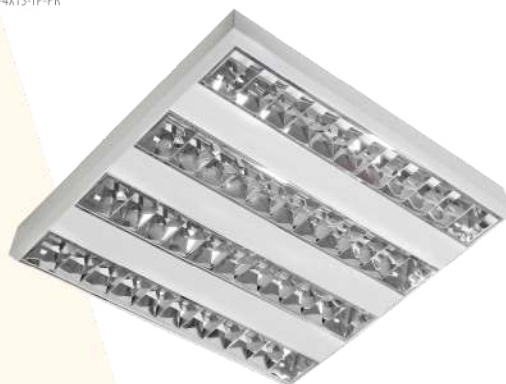

Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

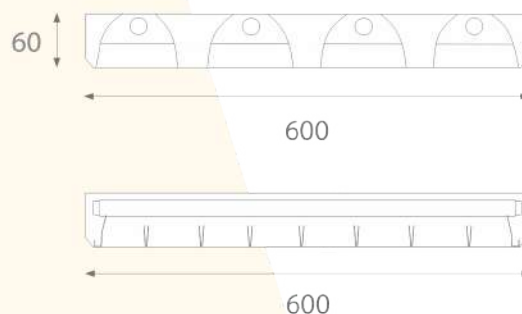


Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Ref.: RM-8209-4XT5-TP-BR



Códigos para especificação

RM-8209-4XT5-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP



Fluorescente T5

RM-8220

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8220-2XT5-IM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

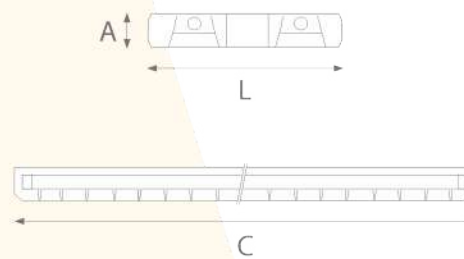


Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Ref.: RM-8220-2XT5-TM-BR



Facho de luz



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM



Fluorescente T5

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES
RM-8220-2XT5-TP-BR	2x13/14/24W	A=42; L=244; C=592
RM-8220-2XT5-TM-BR	2x25/28/47/49/50/54W	A=42; L=244; C=1192

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-822 I

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8221-4XT5-TP-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

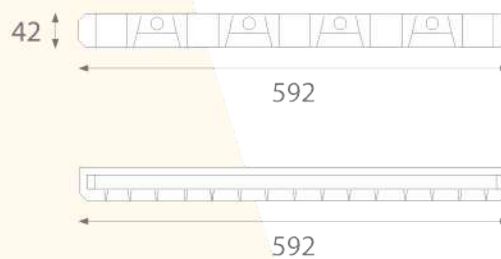


Outros

Soquete: G5.

Fotometria

Ref.: RM-8221-4XT5-TP-BR



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP



Fluorescente T5

Códigos para especificação

RM-8221-4XT5-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

RM-8300

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8300-2XT8-BR




Características construtivas da luminária

Corpo: Alumínio.**Difusor:** Acrílico translúcido.**Pintura:** Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.**Cores:** BR = Branco;

PR = Prata.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

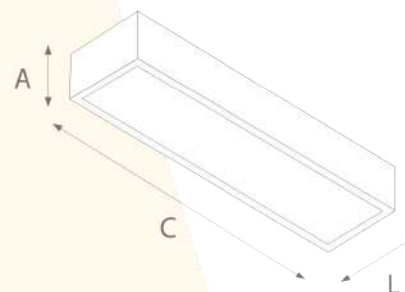

Outros

Soquete: G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Não disponível

Facho de luz



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W = TM

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES
RM-8300-2XT8-BR	1x16/18/20W	A=66; L=116; C=624
RM-8300-2XT8-BR	1x32/36/40W	A=66; L=116; C=1234

Qtde. de Lâmpadas Cor



Fluorescente T8

RM-8203

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8203-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor/Aletas: Parabólicos em alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

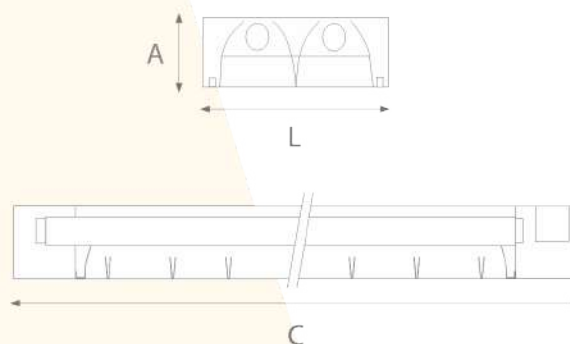


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-8203-2XT8-TM-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

2x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W = TM

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES
RM-8203-2XT5-TP-BR	2x13/14/24W	A=72; L=247; C=694
RM-8203-2XT8-TP-BR	2x16/18/20W	A=72; L=247; C=694
RM-8203-2XT5-TM-BR	2x25/28/47/49/50/54W	A=72; L=247; C=1315
RM-8203-2XT8-TM-BR	2x32/36/40W	A=72; L=247; C=1315

Qtde. de Lâmpadas Cor




RM-832 I

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8321-2XT5-TM-BR

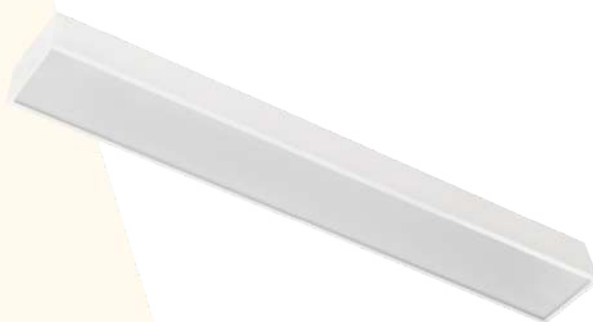

Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Difusor: Poliestireno leitoso.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

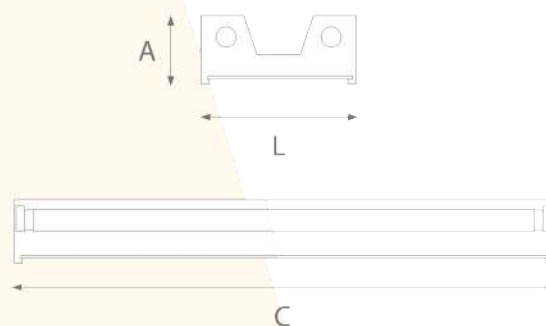


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-8321-2XT8-TM-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

2x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W = TM



Fluorescente T5



Fluorescente T8

Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES
RM-8321-2XT5-TP-BR	2x13/14/24W	A=72; L=162; C=611
RM-8321-2XT8-TP-BR	2x16/18/20W	A=72; L=162; C=611
RM-8321-2XT5-TM-BR	2x25/28/47/49/50/54W	A=72; L=162; C=1222
RM-8321-2XT8-TM-BR	2x32/36/40W	A=72; L=162; C=1222

Qtde. de Lâmpadas Cor

RM-8322

Tipo

Sobrepor.

Imagem

Ref.: RM-8322-4XT5-TP-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Difusor: Poliestireno leitoso.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

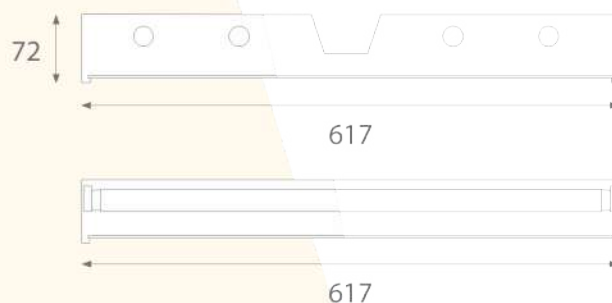


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-8322-4XT8-TP-BR



Lâmpadas

4x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

4x Fluorescente Tubular T8 - 16/18/20W = TP

Códigos para especificação

RM-8322-4XT5-TP-BR

RM-8322-4XT8-TP-BR

Qtde. de Lâmpadas Cor



RM-8400

Tipo

Sobrepôr ou pendente.

Imagem

Ref.: RM-8400-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária


Corpo/Refletor: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

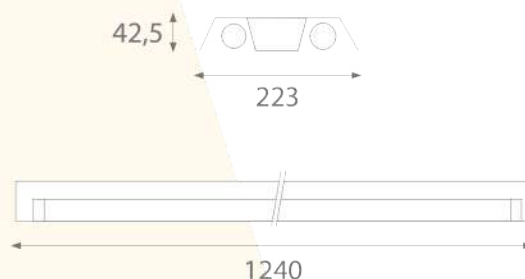


Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-8400-2XT8-TM-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W - TM

2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W - TM

Códigos para especificação

RM-8400-2XT5-TM-BR

RM-8400-2XT8-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Fluorescente T5



Fluorescente T8

RM-840 I

Tipo

Sobrepôr ou pendente.

Imagem

Ref.: RM-8401-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária


Corpo/Refletor: Chapa de aço protegida contra ferrugem.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico




Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-8401-2XT8-TM-BR



Lâmpadas

2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W - TM

2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W - TM

Códigos para especificação

RM-8401-2XT5-TM-BR

RM-8401-2XT8-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor



Fluorescente T5



Fluorescente T8

RM-8402

Tipo

Sobrepor ou pendente.

Imagem

Ref.: RM-8402-2XT5-TM-BR



Características construtivas da luminária

Corpo: Chapa de aço protegida contra ferrugem.


Refletor: Alumínio anodizado alto brilho.

Pintura: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: BR = Branco.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico




Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8.

Fotometria

Ref.: RM-8402-2XT8-TM-BR



Códigos para especificação

RM-8402-1XT5-TM-BR

RM-8402-1XT8-TM-BR

RM-8402-2XT5-TM-BR

RM-8402-2XT8-TM-BR

Qtde. de Lâmpadas

Cor

Facho de luz



Lâmpadas

1x ou 2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W - TM

1x ou 2x Fluorescente Tubular T8 - 32/36/40W - TM



Fluorescente T5



Fluorescente T8

RM-8404

Tipo

Sobrepor ou pendente.

Imagem

Ref.: RM-8404-2XT8-TM-CZ



Características construtivas da luminária

Corpo/Cavalete: Policarbonato.

Refletor: Chapa de aço protegida contra ferrugem, pintado na cor branca.

Difusor: Policarbonato.


Fechos: Policarbonato com opção em aço inoxidável.

Pintura do refletor: Eletrostática em epóxi-pó em poliéster com secagem em estufa.

Cores: CZ = Cinza.

Outras cores sob consulta.

Desenho técnico

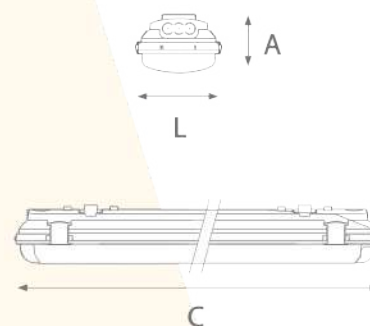

Outros

Soquete: G5 para a lâmpada fluorescente tubular T5;
G13 para a lâmpada fluorescente tubular T8/T10.

Grau de proteção: IP-65 Classe I.

Fácil instalação, acompanha kit.

Fácil manutenção, dispensa o uso de ferramentas.

Facho de luz



Lâmpadas

1x ou 2x Fluorescente Tubular T5 - 13/14/24W = TP

1x ou 2x Fluorescente Tubular T5 - 25/28/47/49/50/54W = TM

1x ou 2x Fluorescente Tubular T8/T10 - 16/18/20W = TP

1x ou 2x Fluorescente Tubular T8/T10 - 32/36/40W - TM




Fluorescente T5



Fluorescente T8

Fotometria

Ref.: RM-8404-2XT5-TM-BR



Códigos para especificação

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES
RM-8404-1XT5-TP-CZ	1x13/14/24W	A=91; L=127; C=662
RM-8404-1XT8-TP-CZ	1x16/18/20W	A=91; L=127; C=662
RM-8404-1XT5-TM-CZ	1x25/28/47/49/50/54W	A=75; L=127; C=1267
RM-8404-1XT8-TM-CZ	1x32/36/40W	A=75; L=127; C=1267
RM-8404-2XT5-TP-CZ	2x13/14/24W	A=91; L=127; C=662
RM-8404-2XT8-TP-CZ	2x16/18/20W	A=91; L=127; C=662
RM-8404-2XT5-TM-CZ	2x25/28/47/49/50/54W	A=91; L=127; C=1267
RM-8404-2XT8-TM-CZ	2x32/36/40W	A=91; L=127; C=1267

Qtde. de Lâmpadas

Cor